
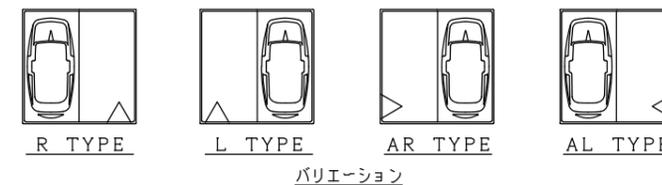
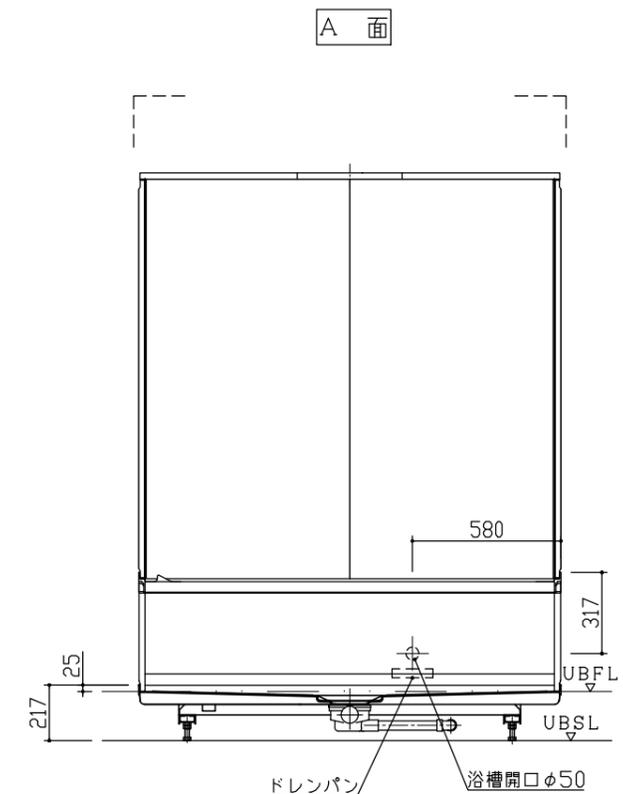
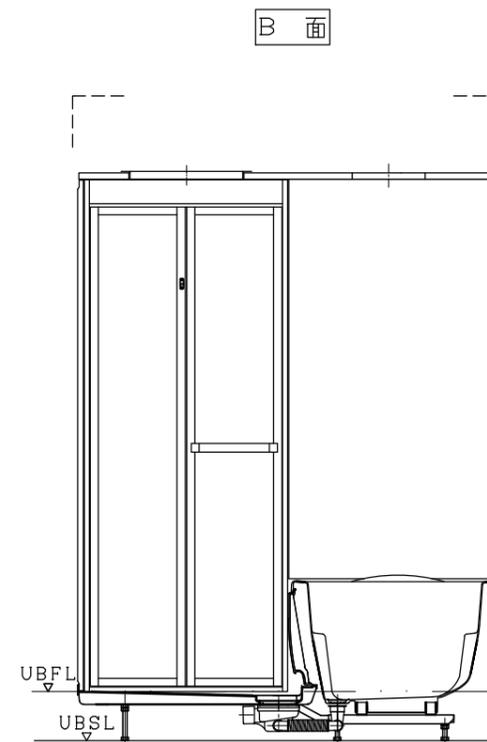
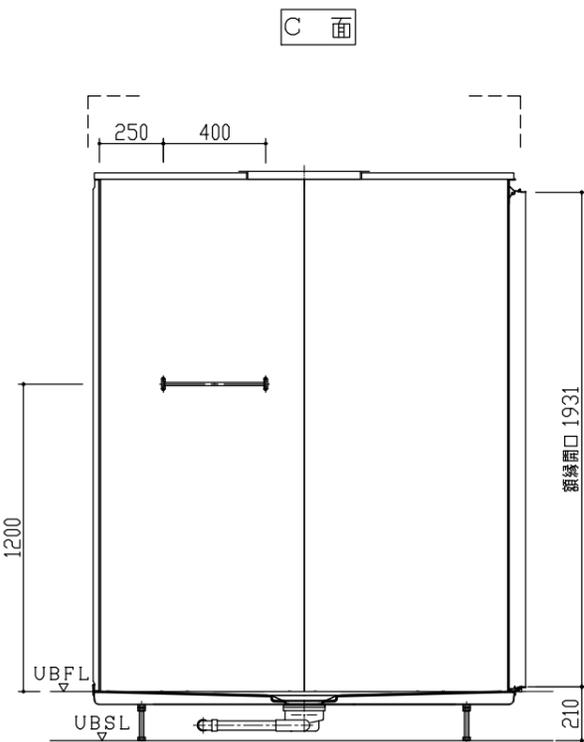


名称	材質	数量	摘要
下部本体 (組立後)	FRP	1	1650×1650×657H
化粧エプロンパネル	AAS+ABS	1	内エプロン付
壁パネル	FRP	1set	H=2000、H=1560
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	795×2000 折戸
混合水栓	クロムメッキ	1	サーモ式 シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
トラップ化粧蓋	PP	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1set	VP30
排水トラップ	ABS	1	排水 50 すねとクリハアキツター
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロムメイト処理	6	M16 L=140 2本 M16 L=120 4本
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ドレンパン	ABS	1	

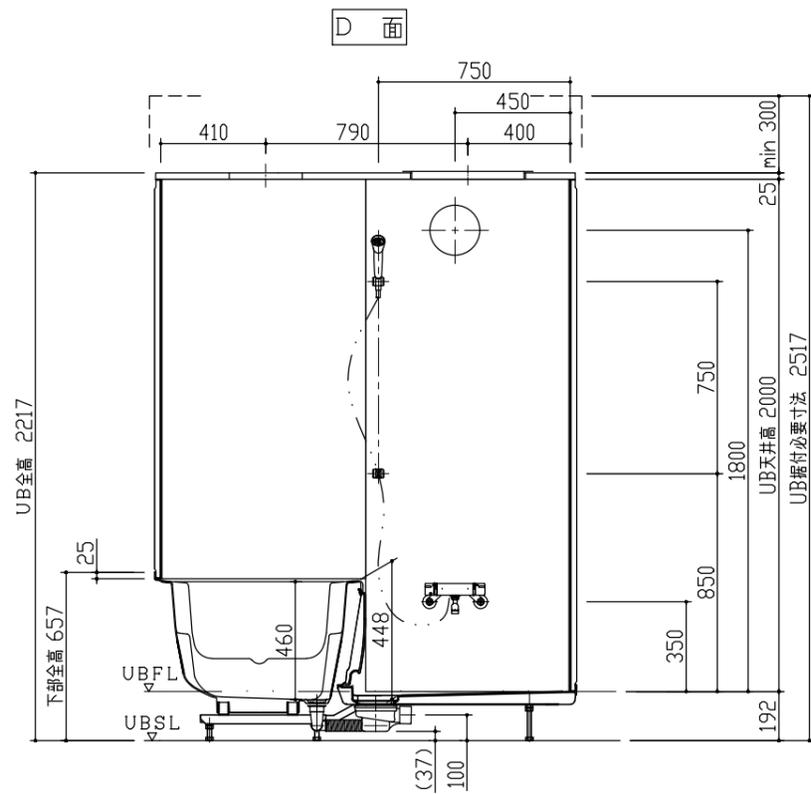

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 大丸 岡本



件名

名称
図番

GR-1616S2**x-R
洗い場1水栓仕様 製品図
Y1700901/1

尺度
1/20

作成年月日
2020年
1月6日

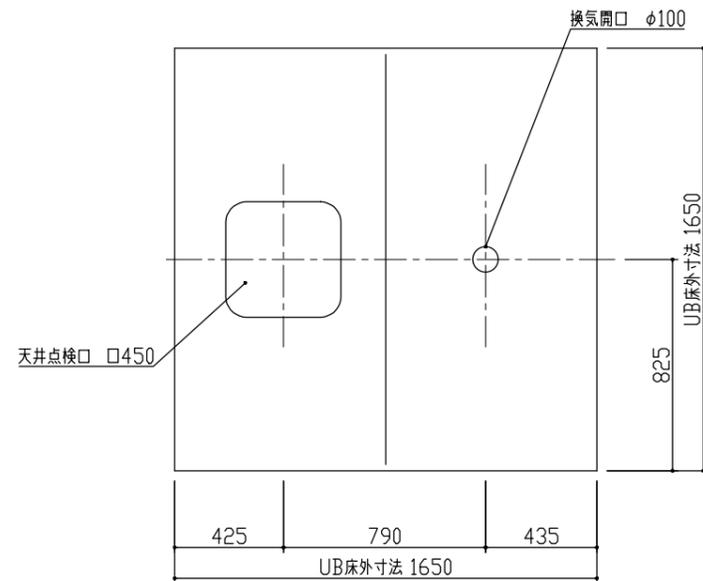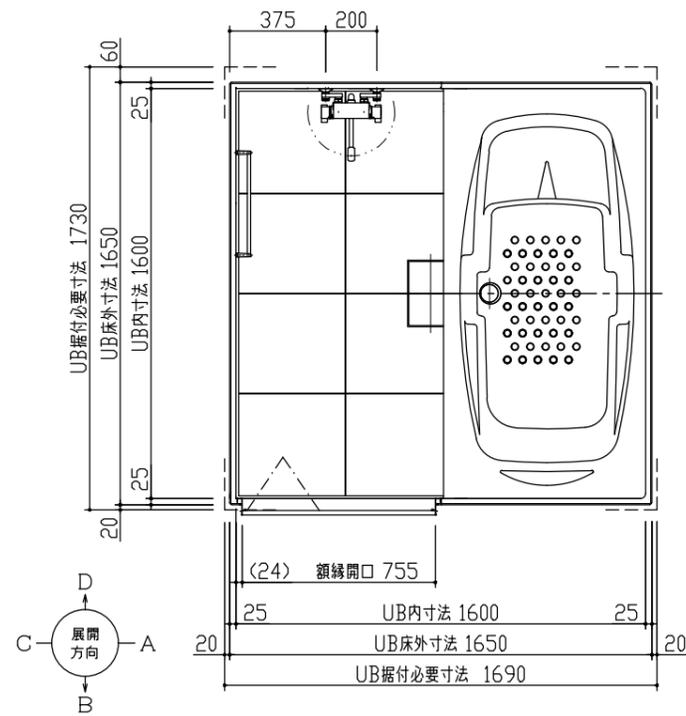






名称	材質	数量	摘要
下部本体(組立後)	FRP	1	1650×1650×657H
化粧エプロンパネル	AAS+ABS	1	内エプロン付
壁パネル	FRP	1set	H=2000、H=1560
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア(枠)	アルミアルマイト処理	1	795×2000 折戸
混合水栓	クロムメッキ	1	サーモ式 シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
トラップ化粧蓋	PP	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1set	VP30
排水トラップ	ABS	1	排水50φとグリハブ+キックオフ
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロムメイト処理	6	M16 L=140 2本 M16 L=120 4本
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ドレンパン	ABS	1	

D 面

A 面

B 面

C 面

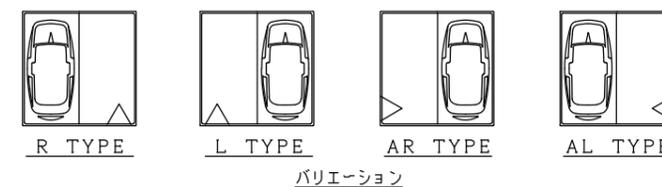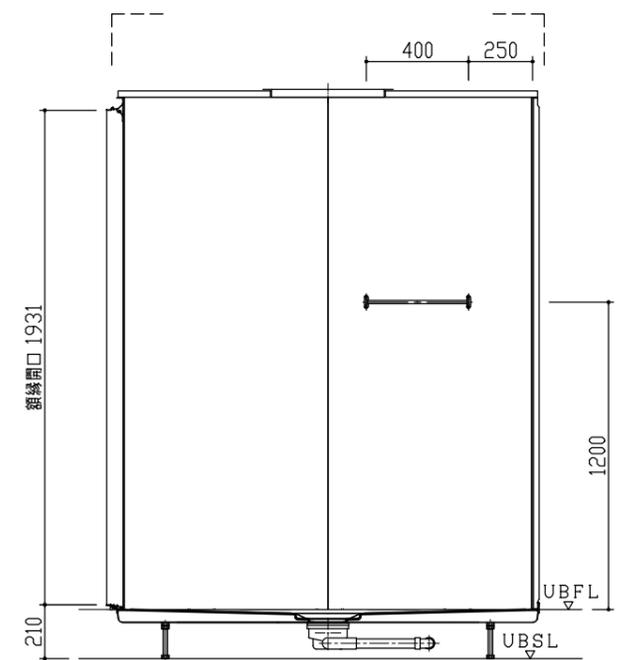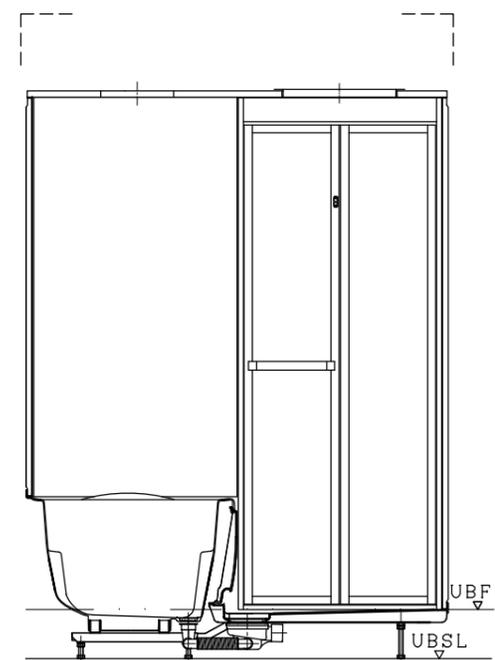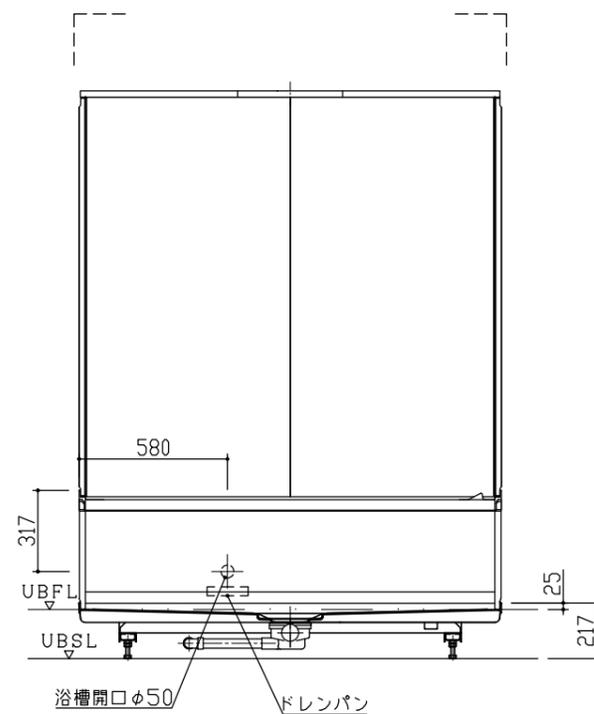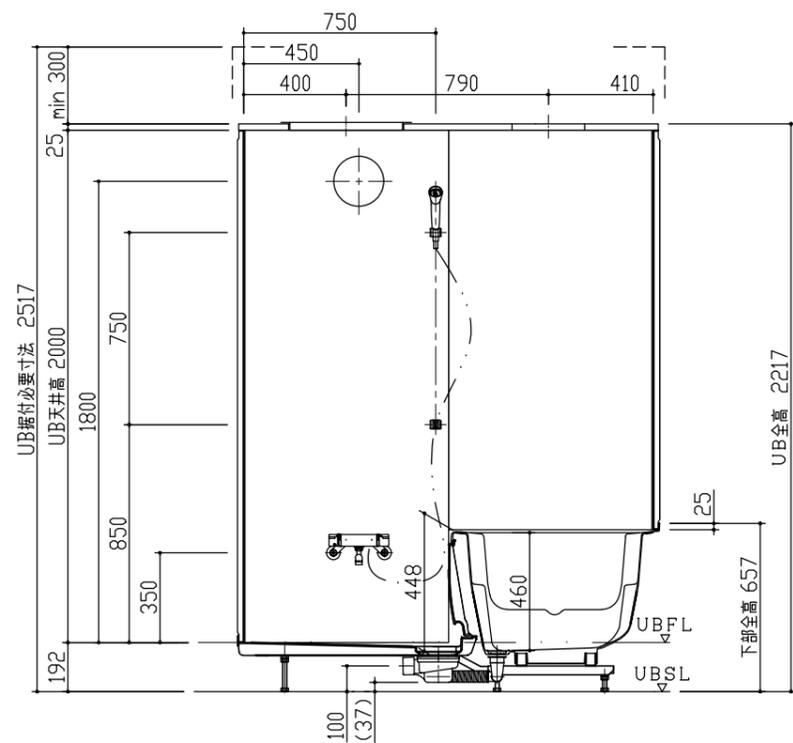

BReCS

記事



改訂

製図 検図 承認
中村 大丸 岡本






件名

名称 GR-1616S2**~L
洗い場1水栓仕様 製品図
図番 Y1700902/1




尺度 作成年月日
A2 2020年
1/20 1月6日

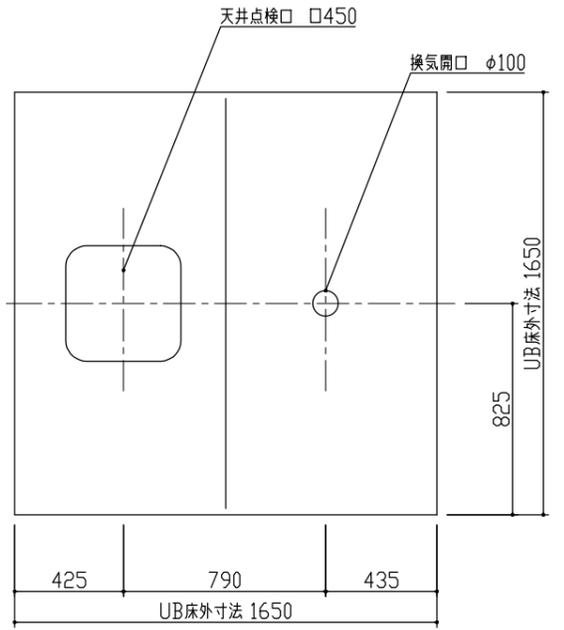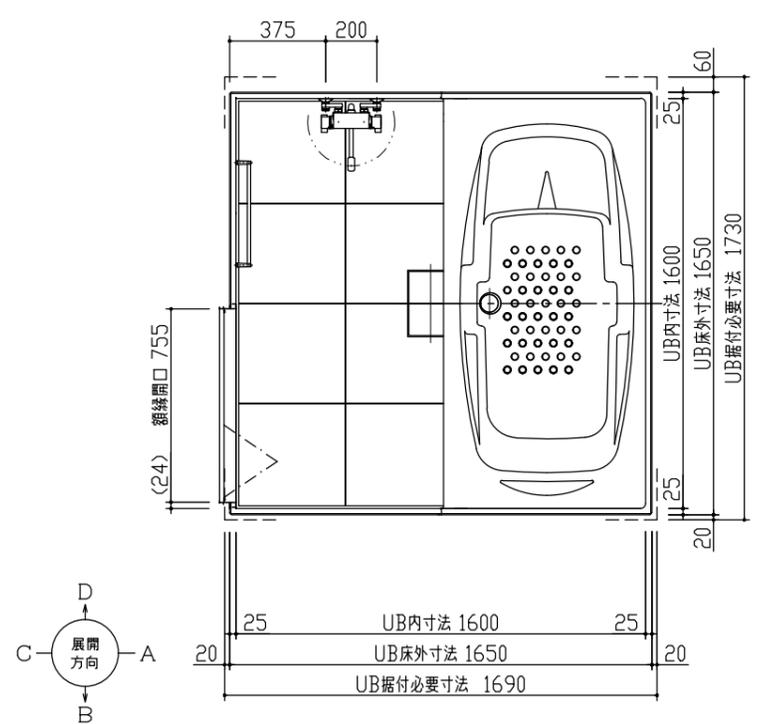





名称	材質	数量	摘要
下部本体 (組立後)	FRP	1	1650×1650×657H
化粧エプロンパネル	AAS+ABS	1	内エプロン付
壁パネル	FRP	1set	H=2000、H=1560
天井パネル	FRP	1set	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	795×2000 折戸
混合水栓	クロムメッキ	1	サーモ式 シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
トラップ化粧蓋	PP	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1set	VP30
排水トラップ	ABS	1	排水50φとトリハブ+キャッチャー
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロムメット処理	6	M16 L=140 2本 M16 L=120 4本
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ドレンパン	ABS	1	

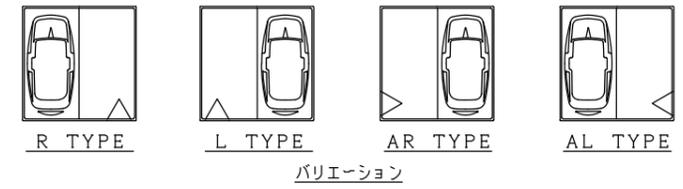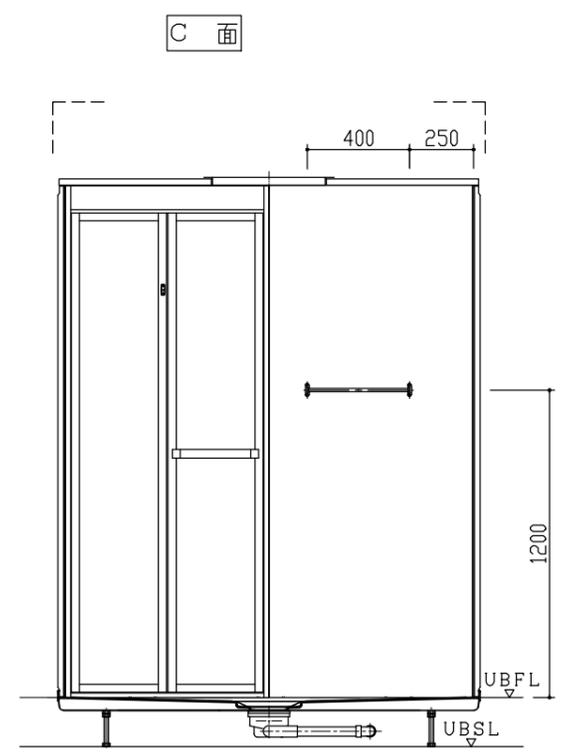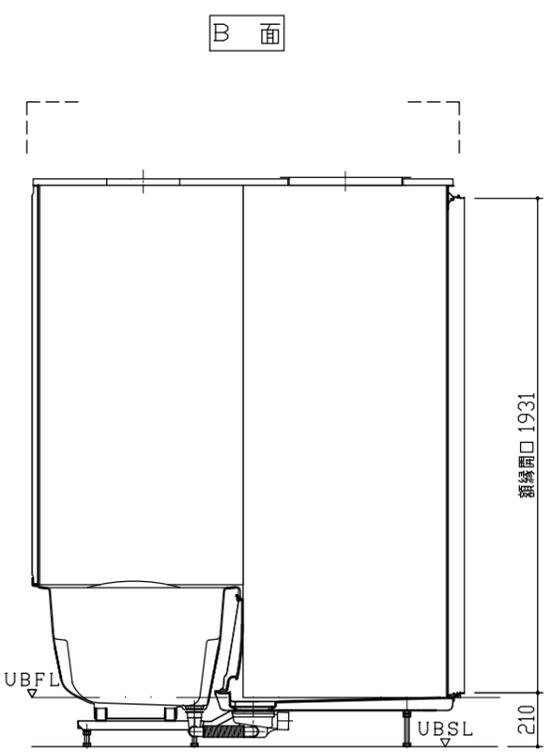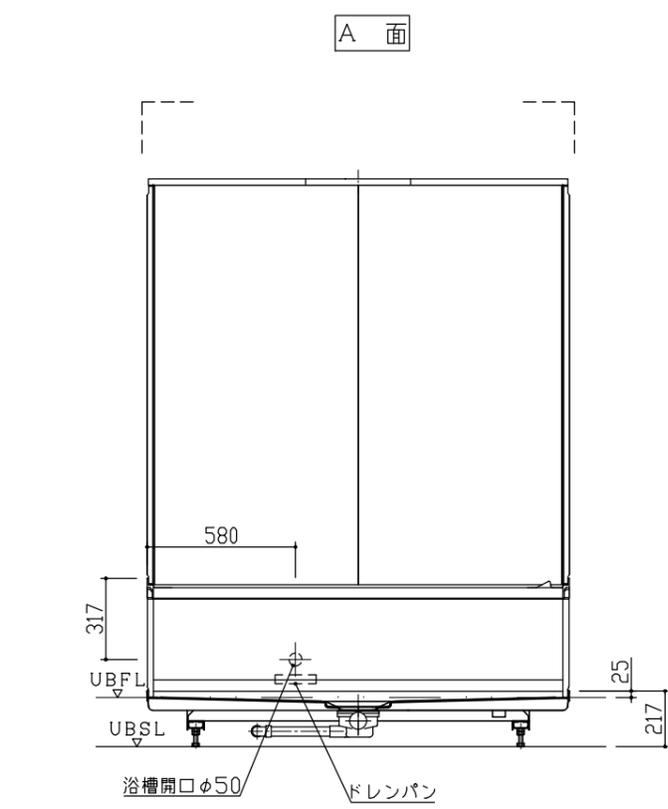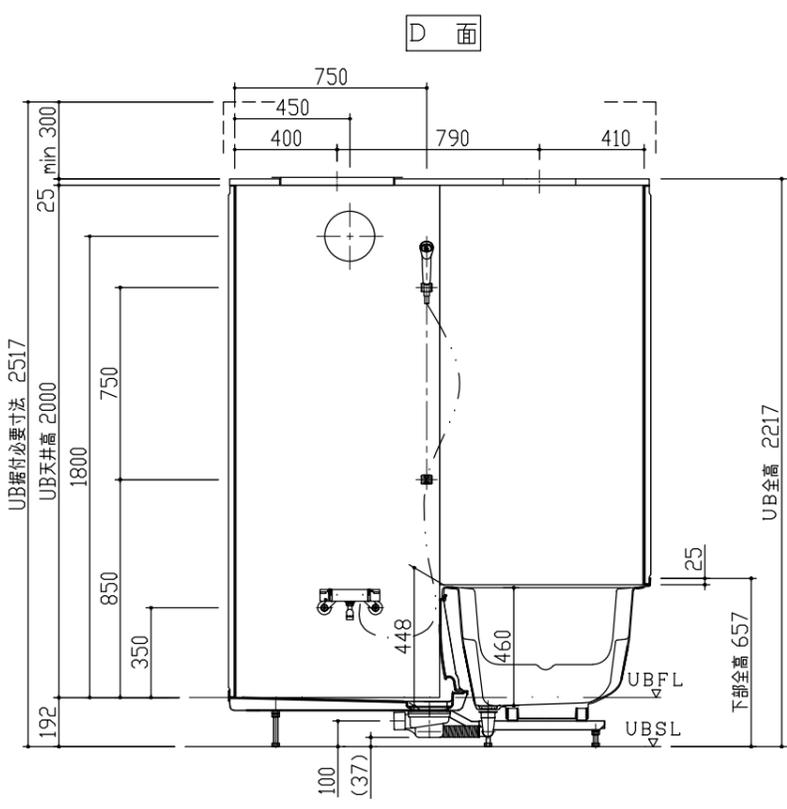

	記事	改訂			製図	検図	承認	件名	名称	尺度	作成年月日
					中村	大丸	岡本		GR-1616S2**-AR 洗い場1水栓仕様 製品図	A2 1/20	2020年 1月6日
									図番		
									Y1700903/1		

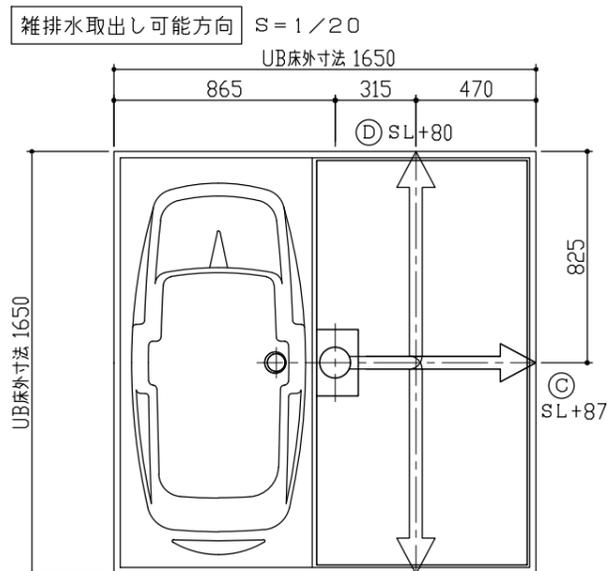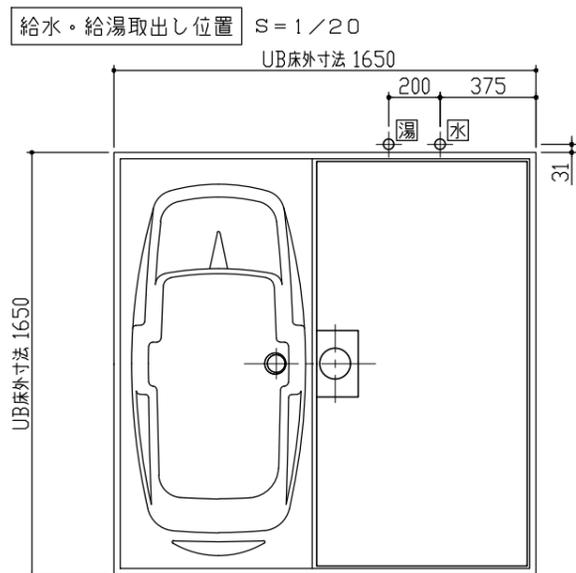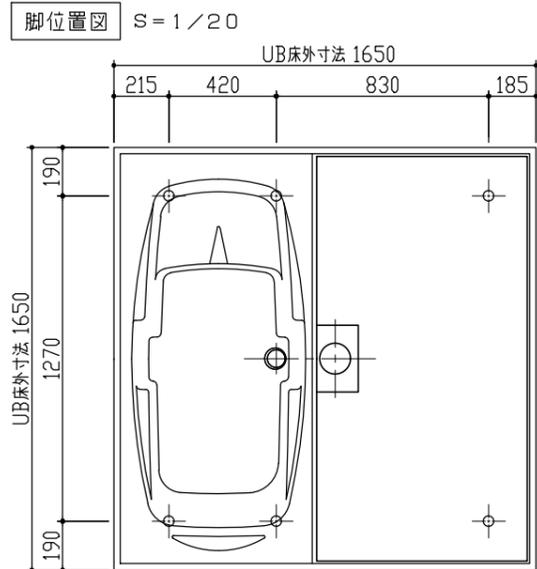

⇒ (B) SL+80 : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)

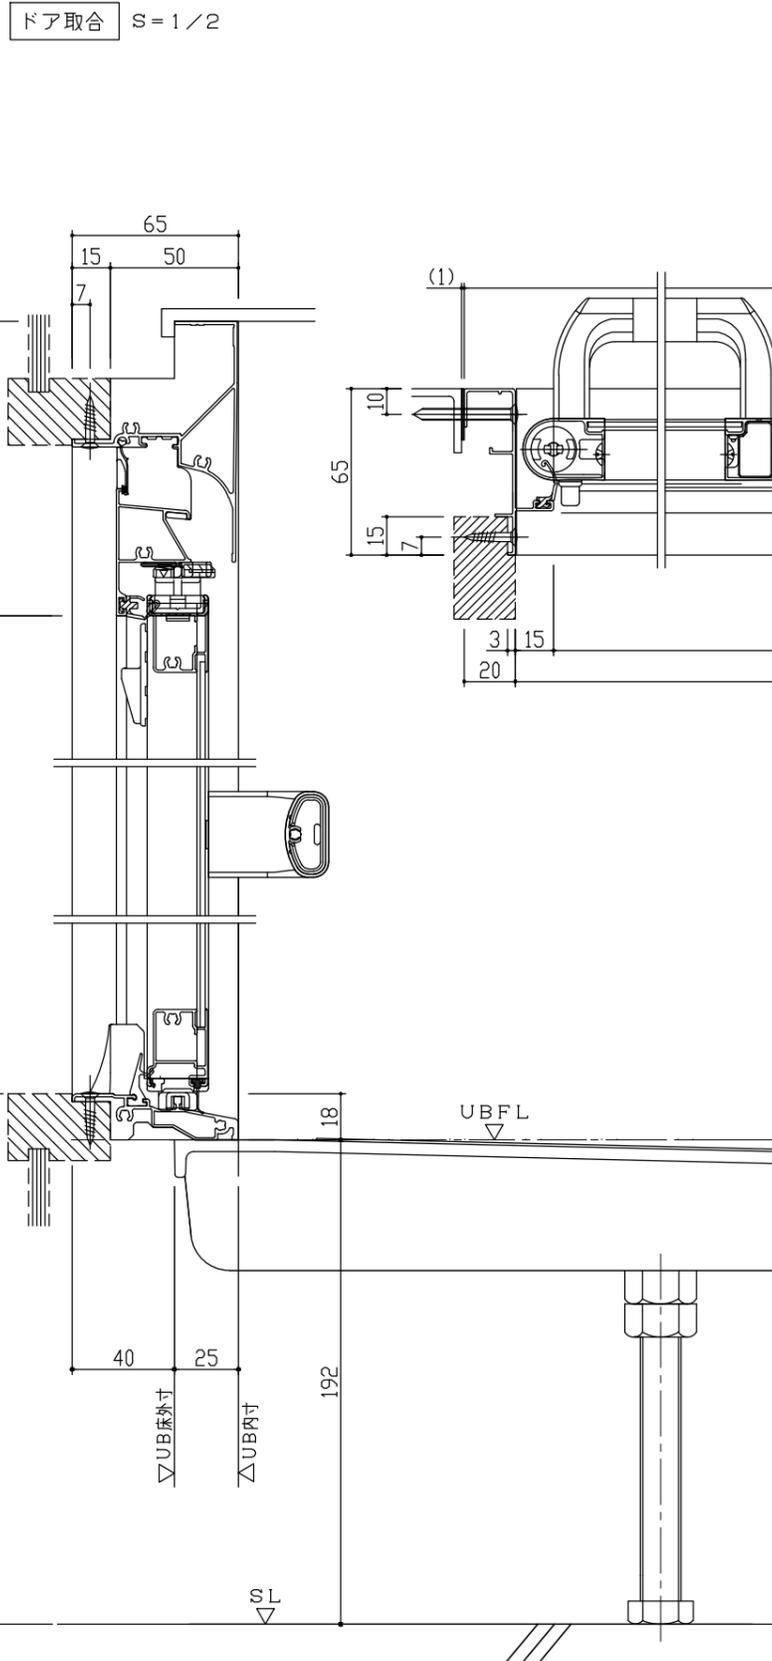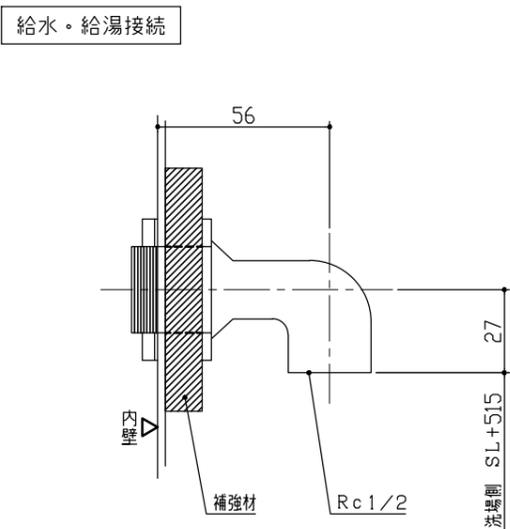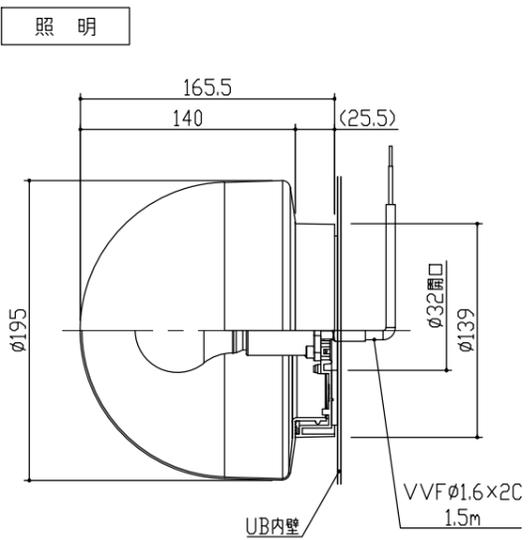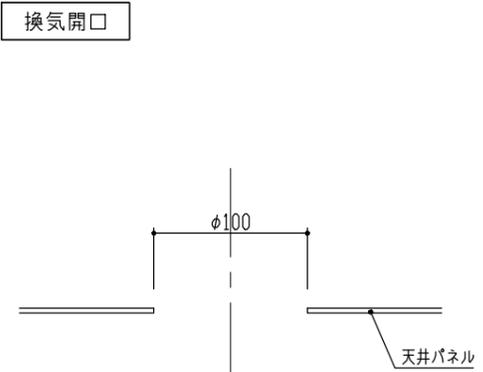

Rタイプ: ドア右吊り
注) ALタイプハ勝手違イナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。
注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 大丸 岡本

件名


名称
図番

GR-1616S2**R、AL
洗い場1水栓仕様 詳細図
Y1700905/1


尺度
1/20

作成年月日
2020年
1月6日


脚位置図 S=1/20

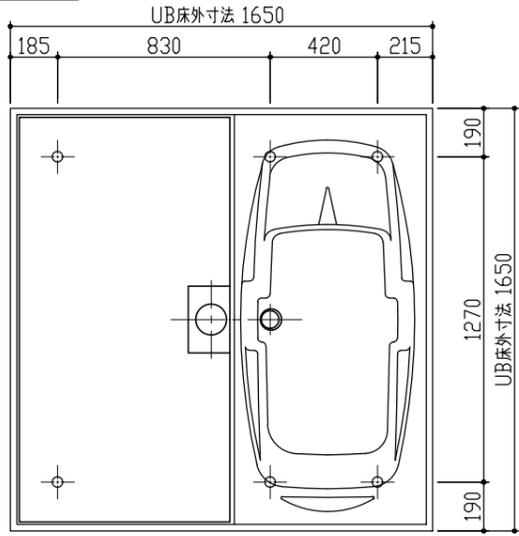

給水・給湯取だし位置 S=1/20

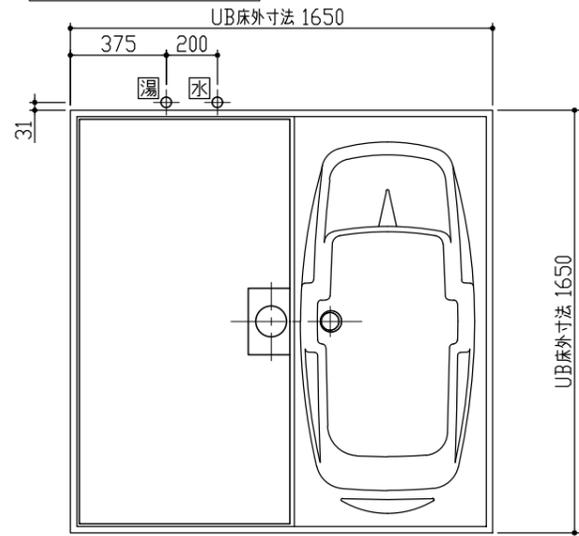


雑排水取だし可能方向 S=1/20

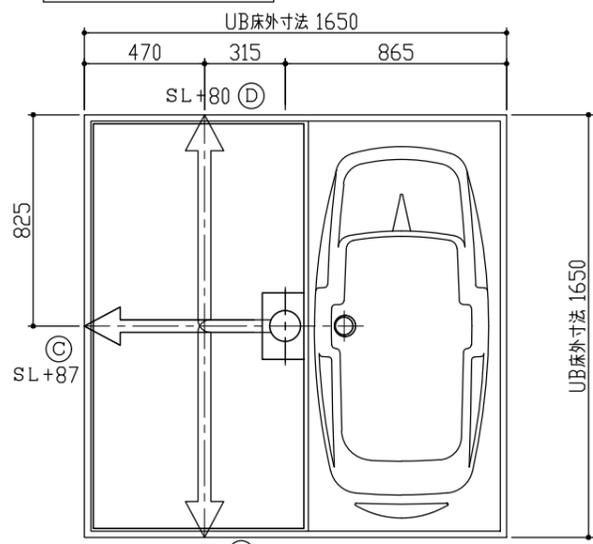


⇒ : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


換気開口

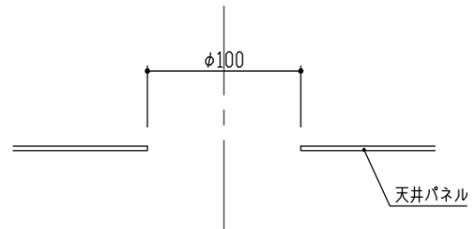


照明

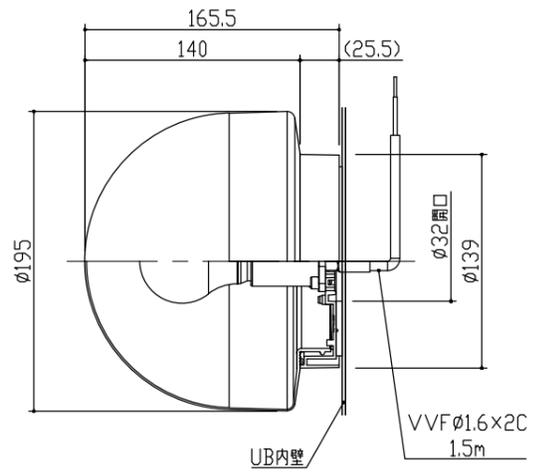

給水・給湯接続

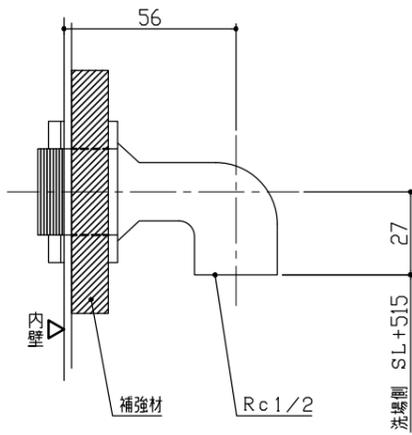

ドア取合 S=1/2

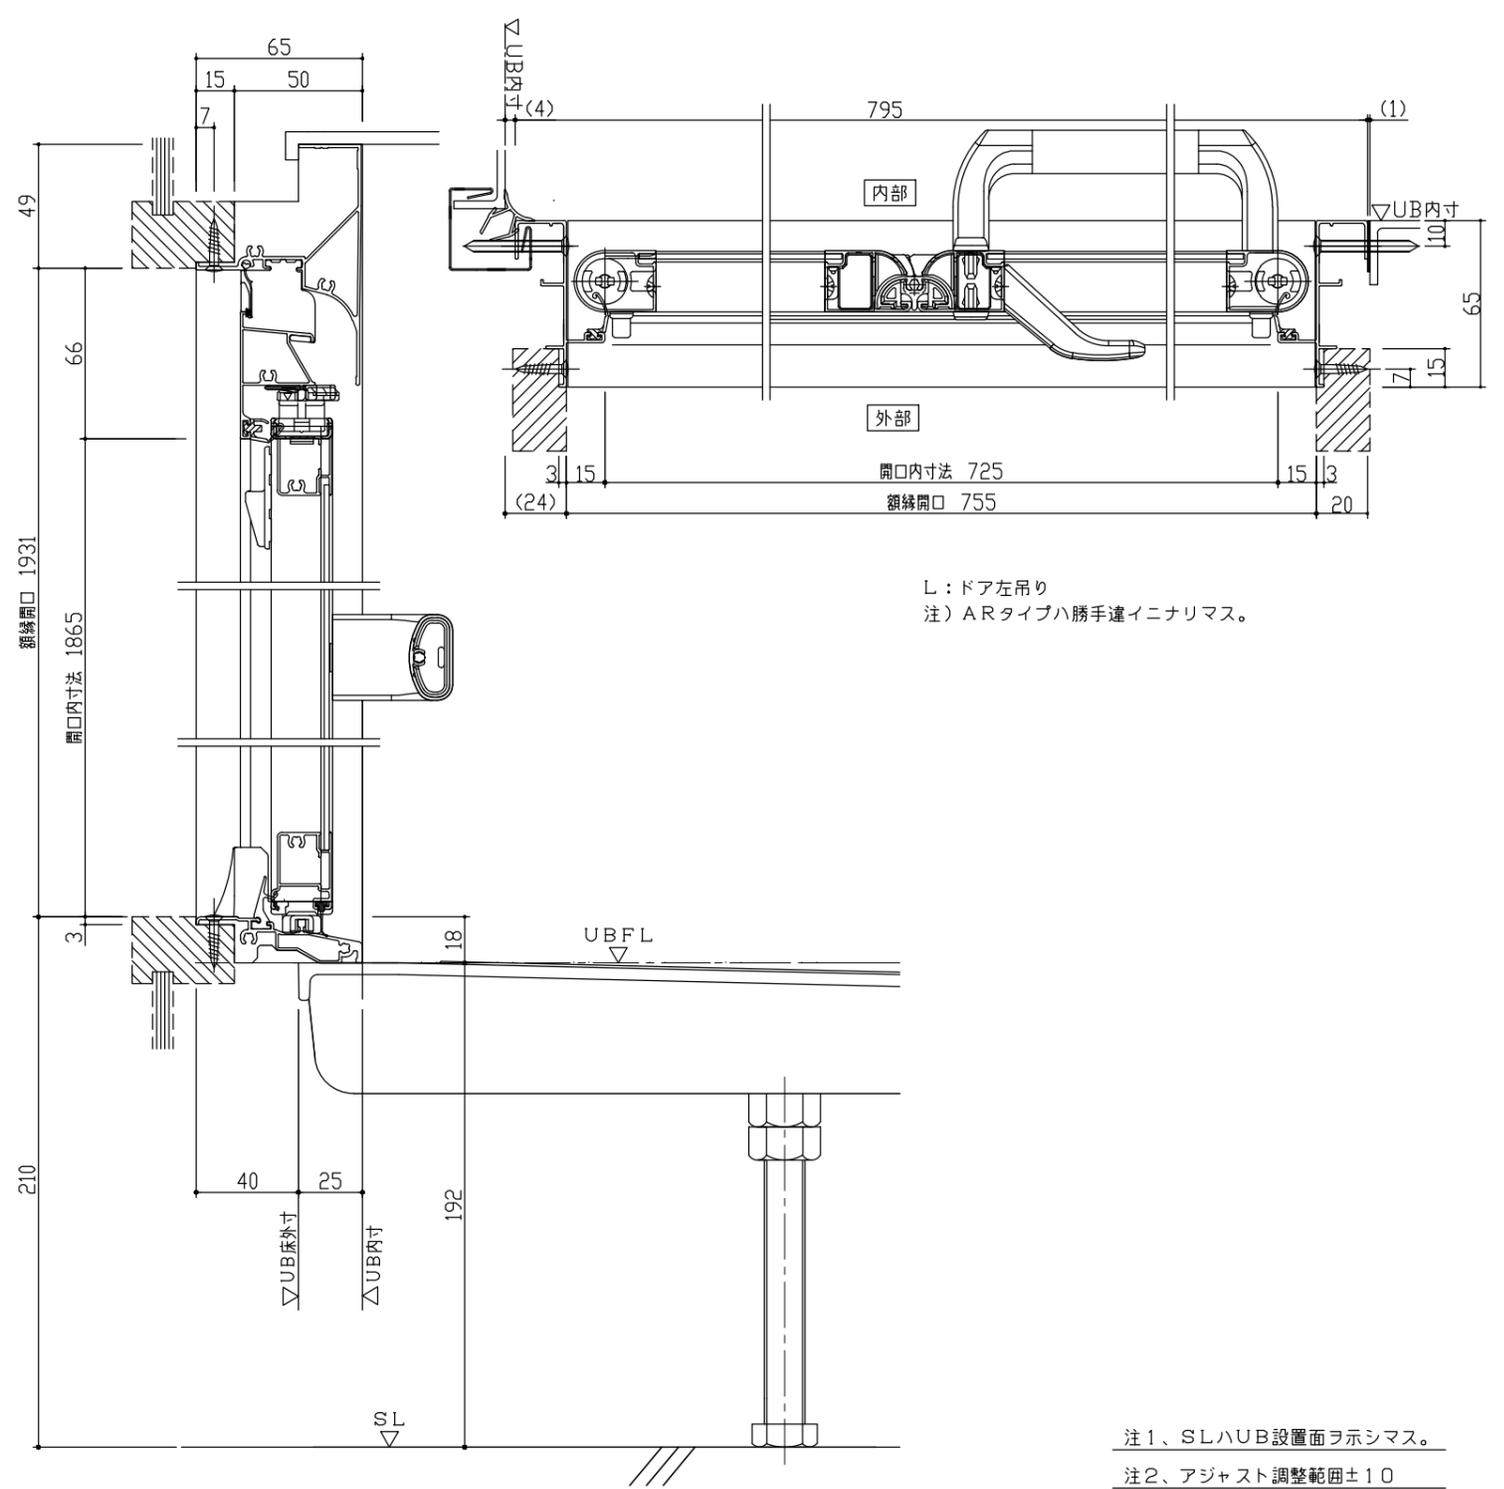

L: ドア左吊り
注) ARタイプハ勝手違イナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 大丸 岡本

件名

名称 GR-1616S2***-L、AR
洗い場1水栓仕様 詳細図
図番 Y1700906/1

尺度 作成年月日
A2 2020年
1/20 1月6日