
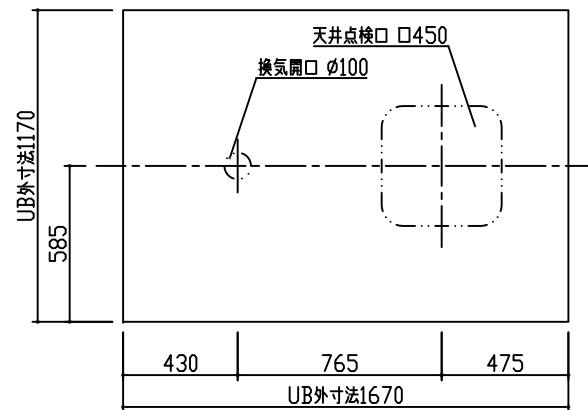


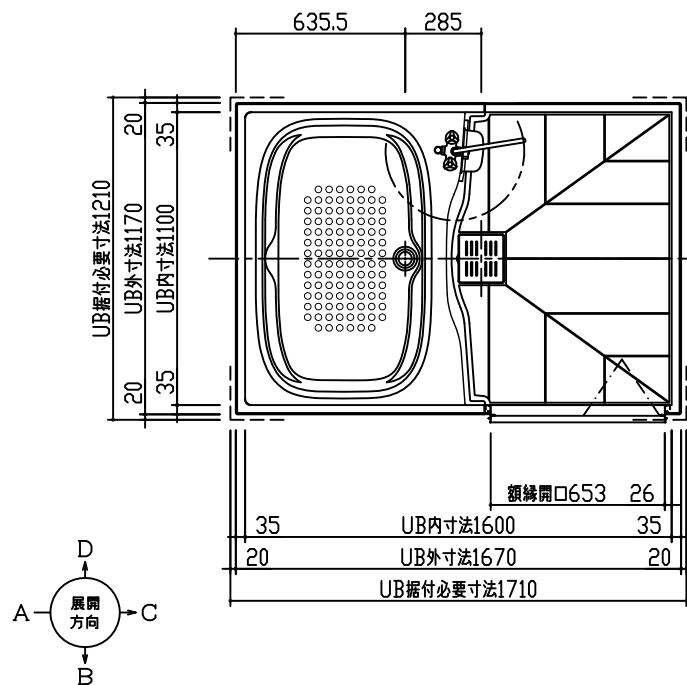





名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1170×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル、シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140

D 面


C 面

B 面




A 面

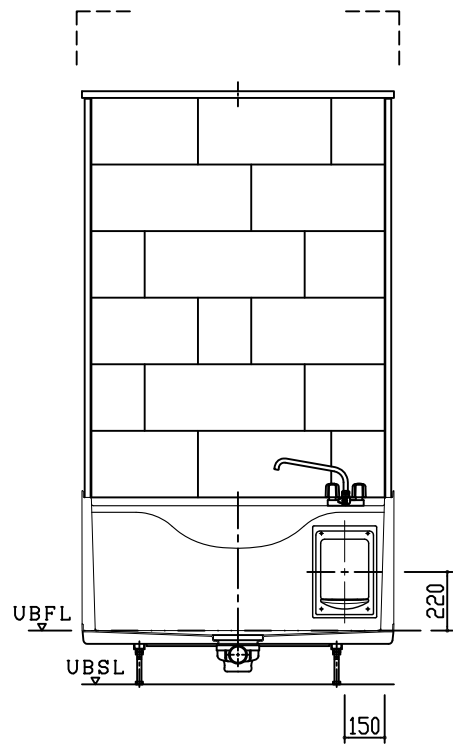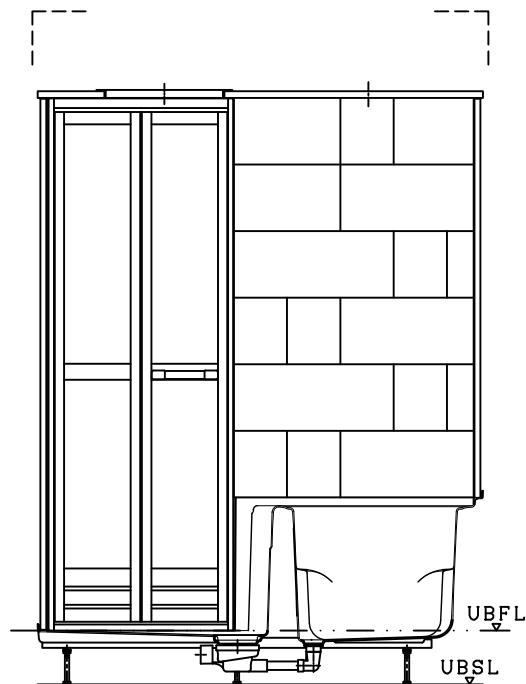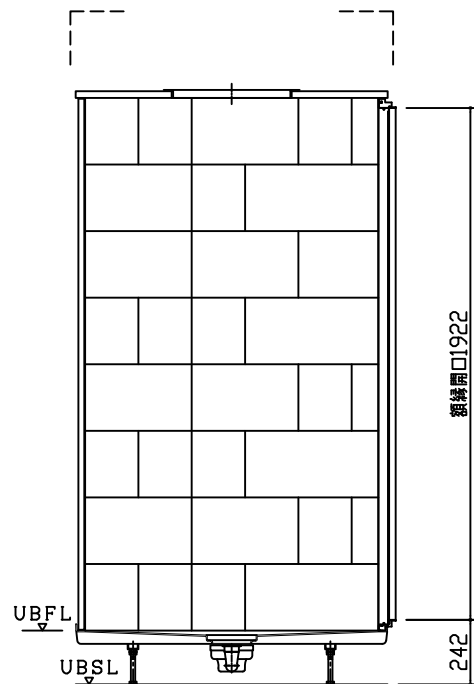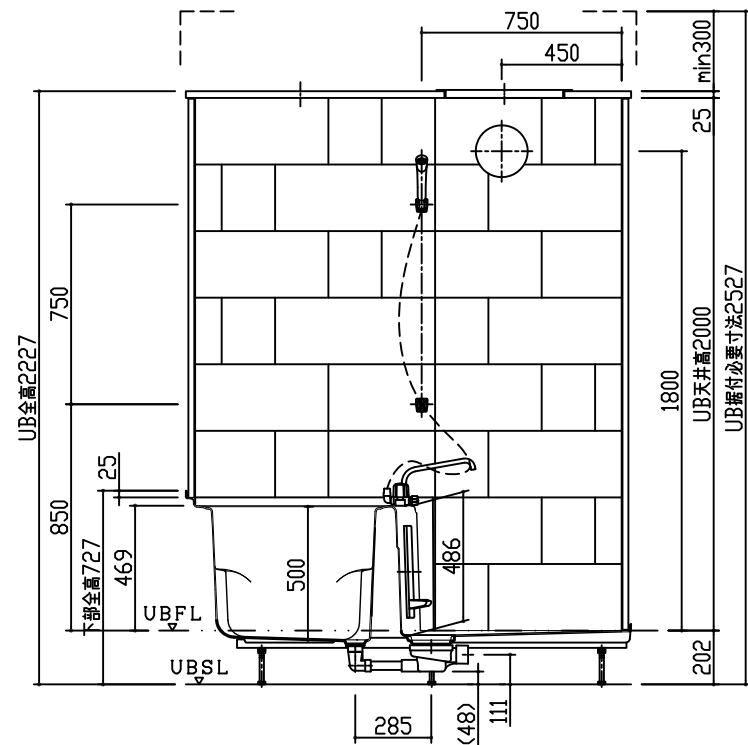





注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

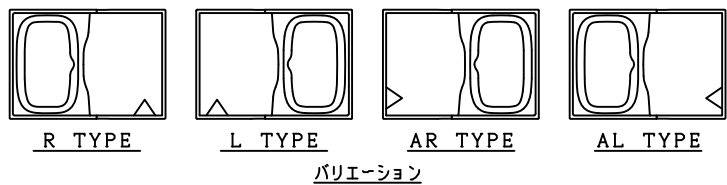





	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名	名称	JS-1116S1-R 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	野 崎	渡 会				NN34Q1 (14)	A2 1/20	2022年 12月31日

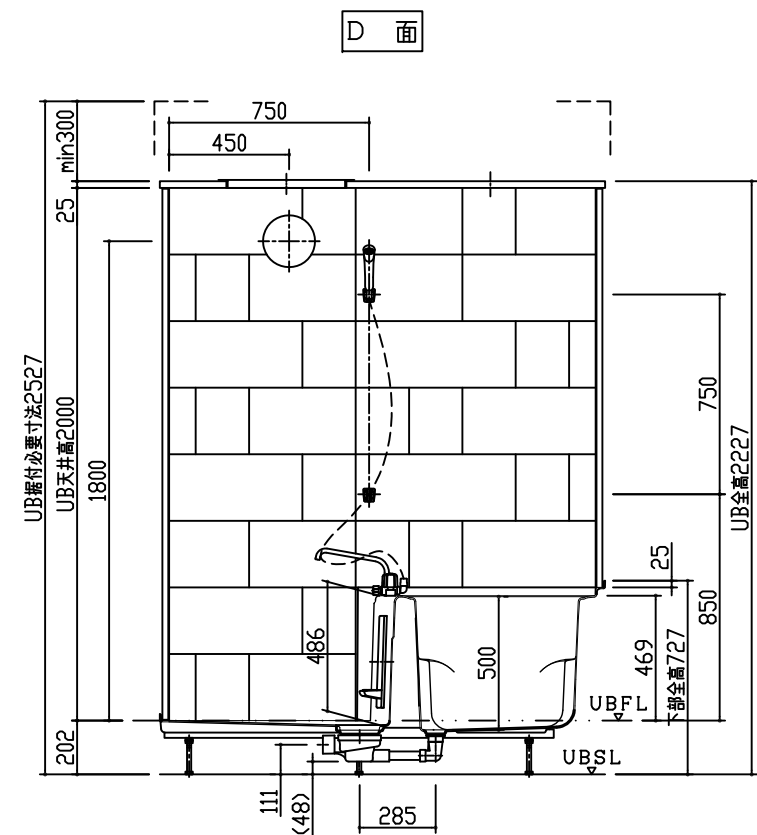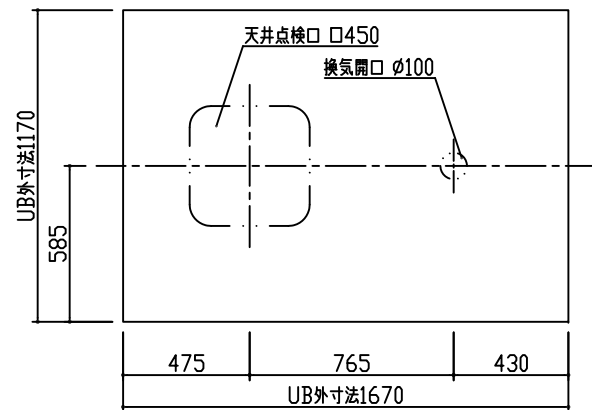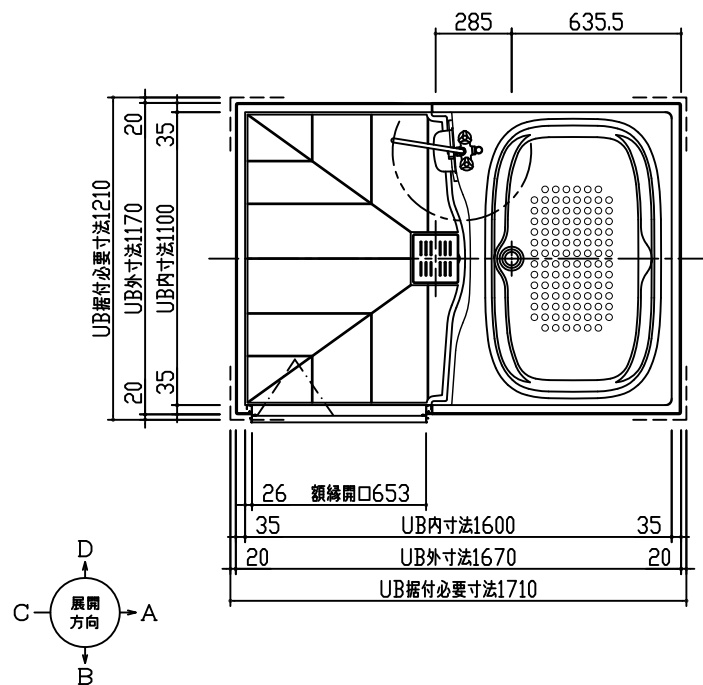

注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

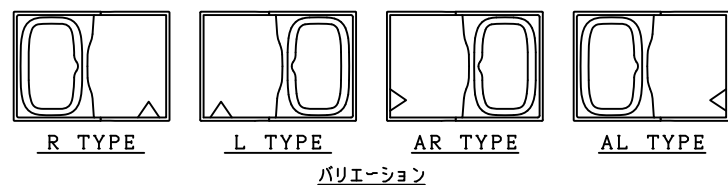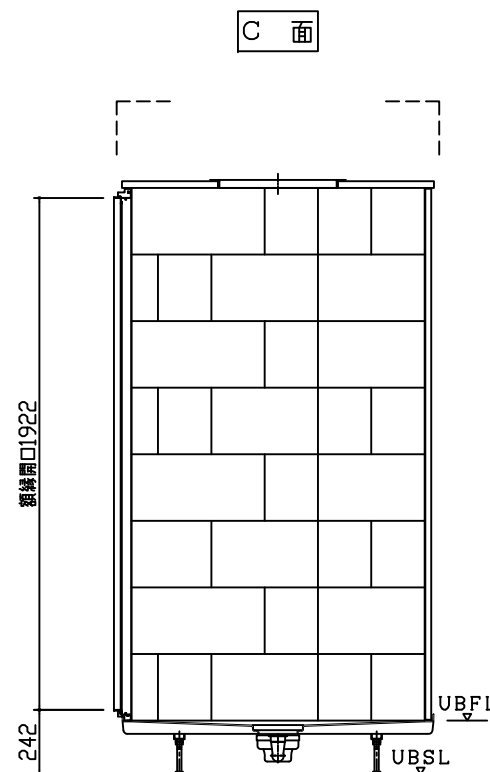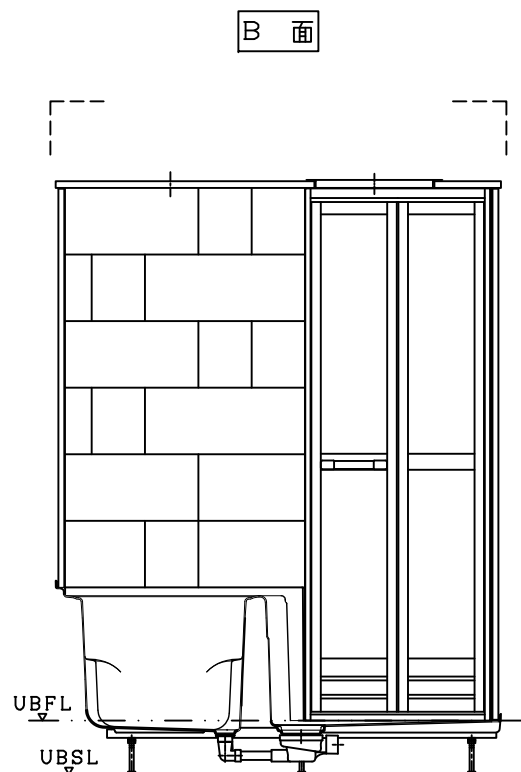
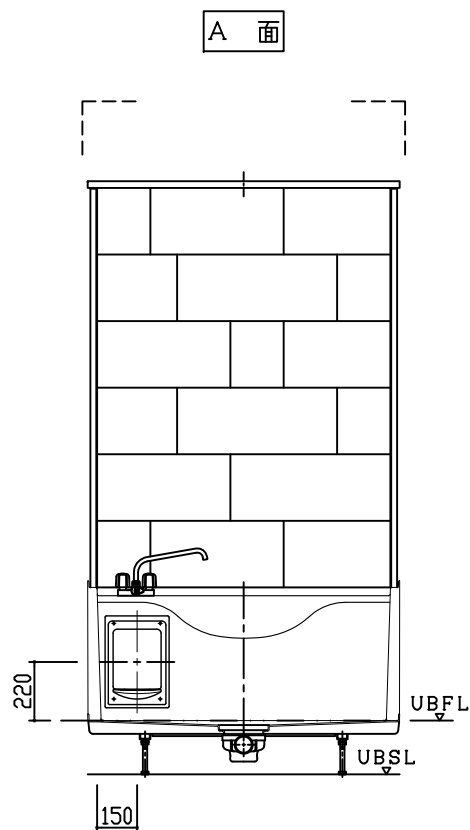


名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1170×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル、シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140

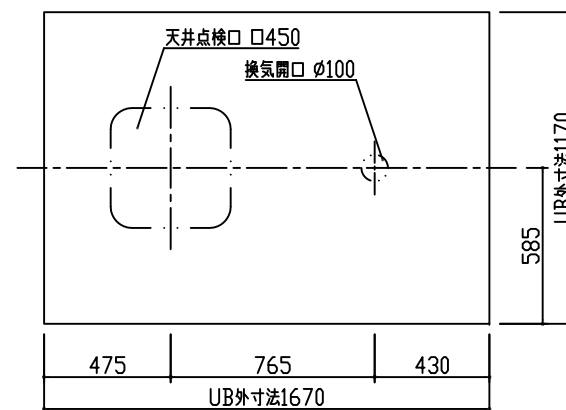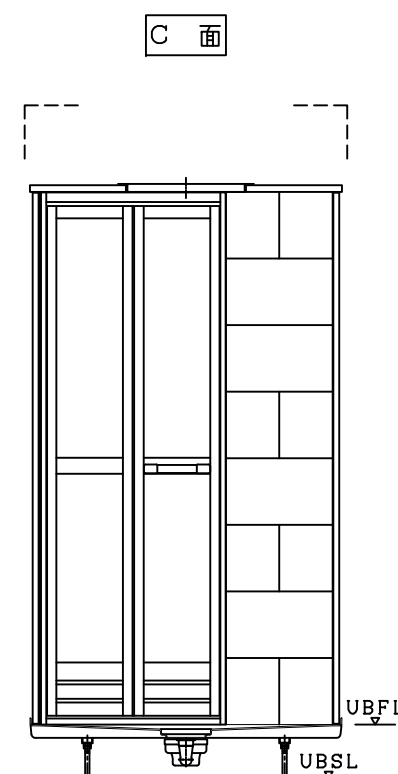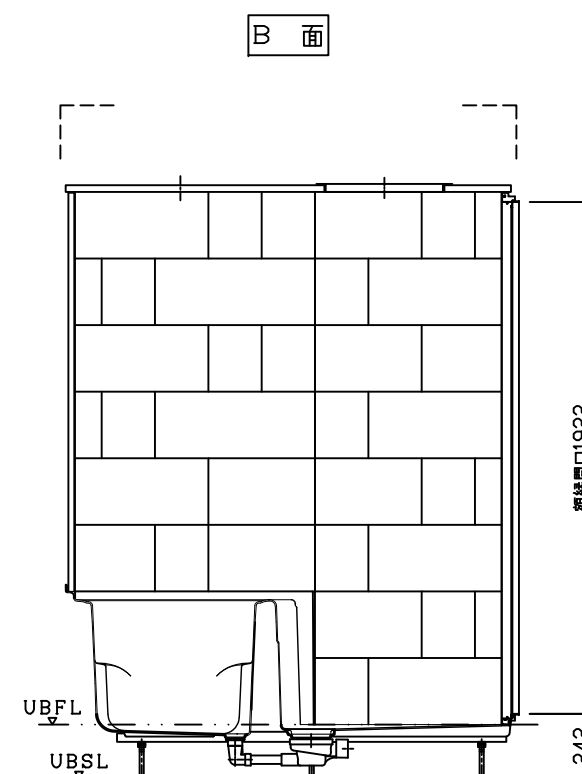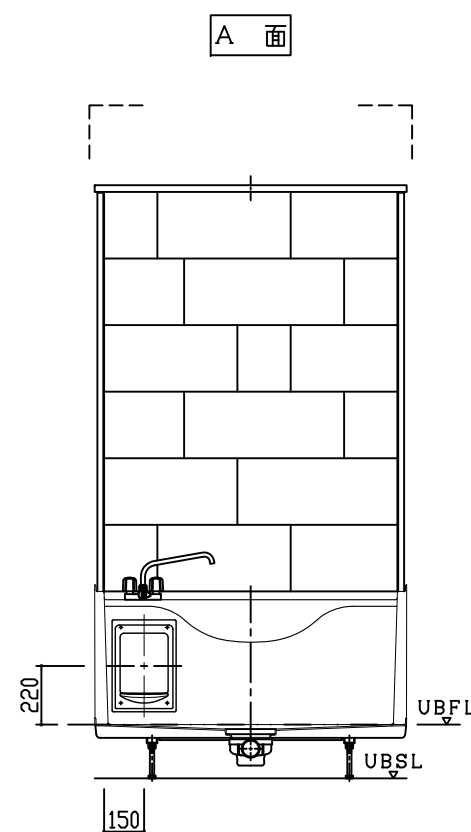[illegible]

R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション

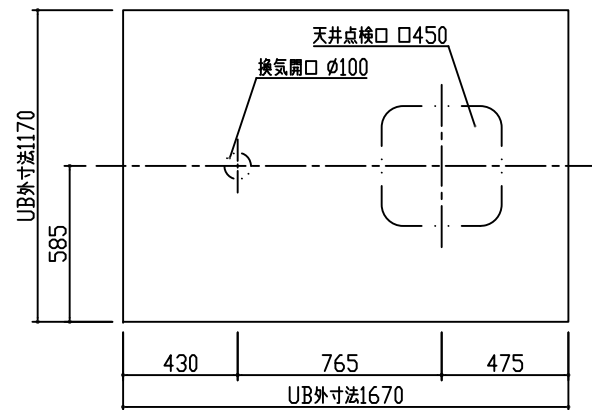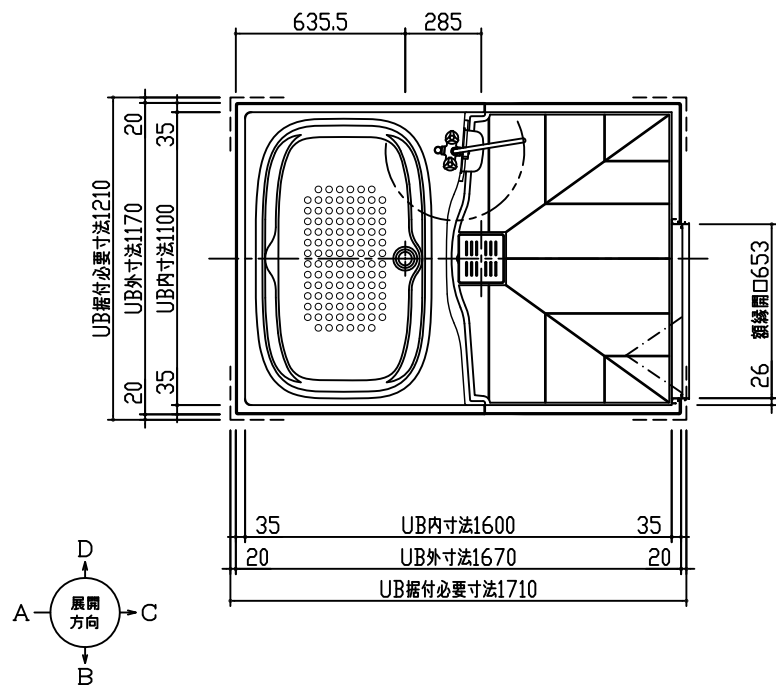





名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1170×1670×727H ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 翻付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル、シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・半球型 LED
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	
トラップ化粧蓋	PP-GF	1	165×178
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140

D 面


C 面

B 面

A 面

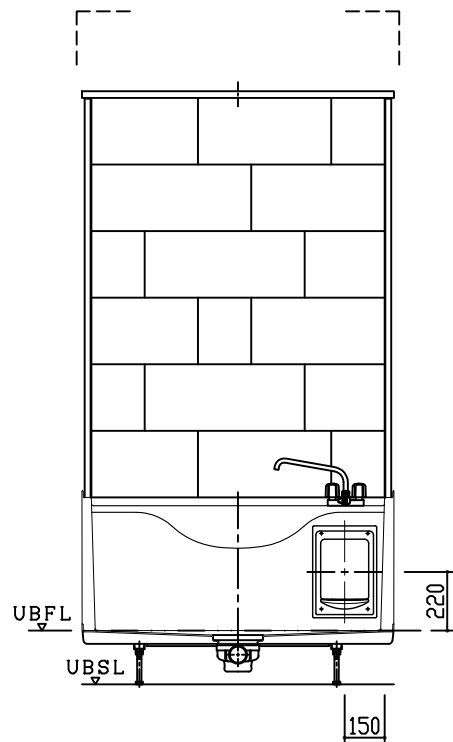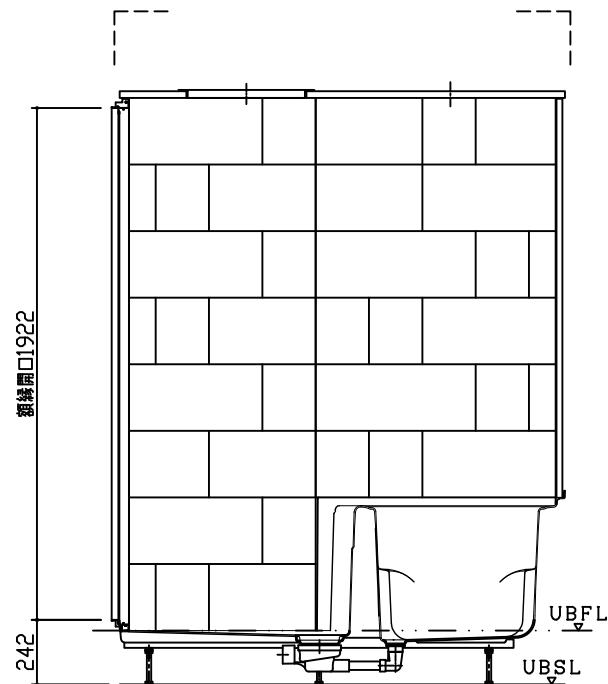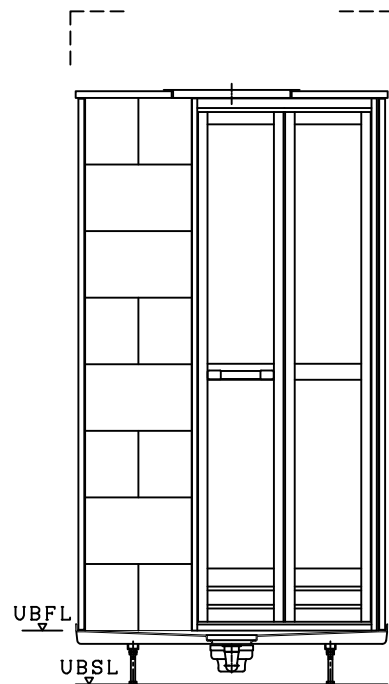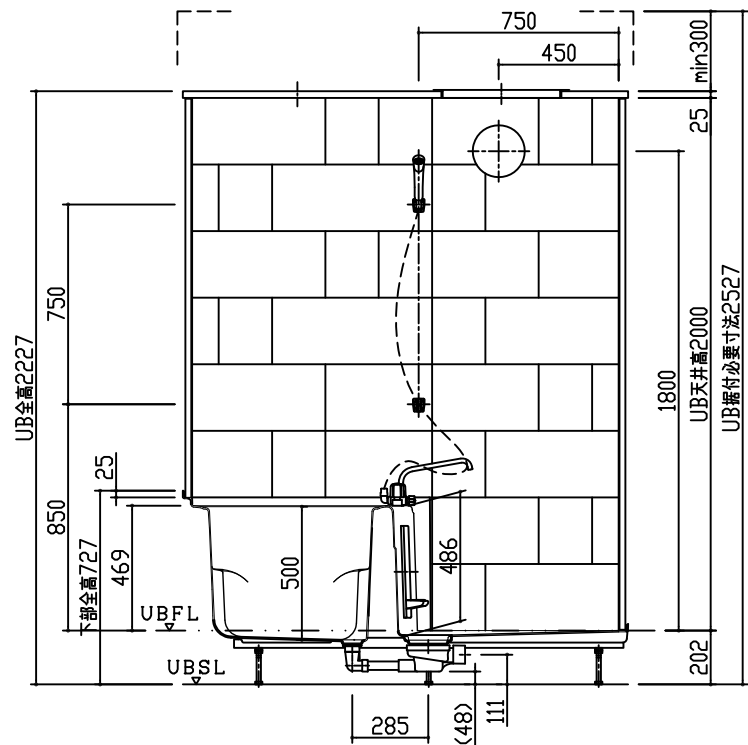


注、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

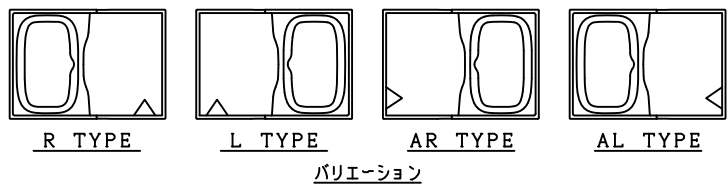


	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名	名称	JS-1116S1-AL 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	野 崎	渡 会				NN34Q4 (14)	A2 1/20	2022年 12月31日

脚位置図 S=1/20

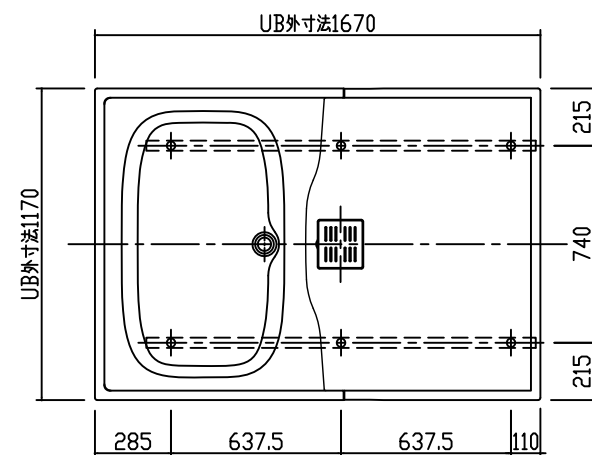


給水・給湯取だし位置 S=1/20

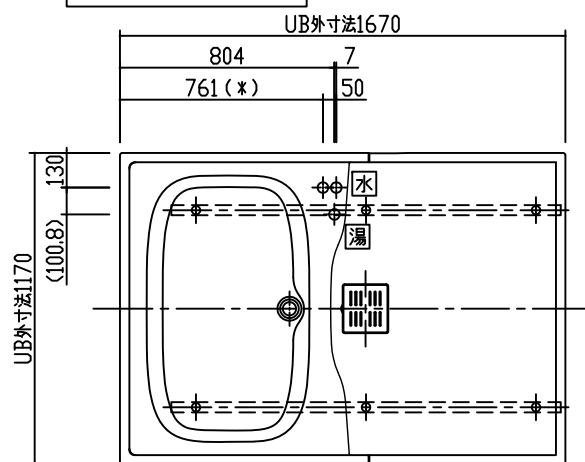


(※) 給湯立上がり位置は脚部との干渉を避けるため
(※)の位置でお願いします。

雑排水取り出し可能方向 S=1/20

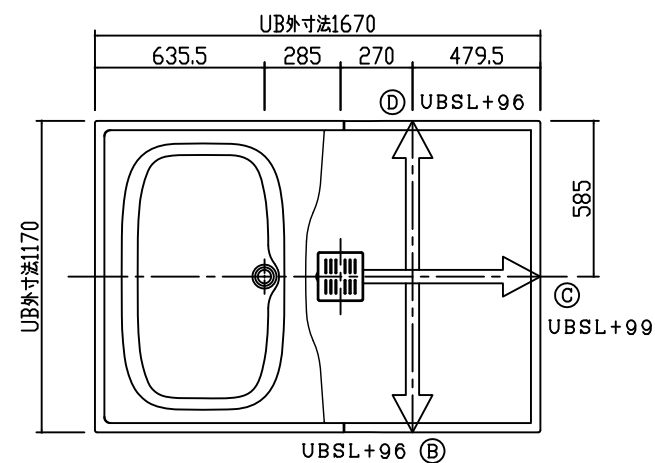


⇒ : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)

照 明

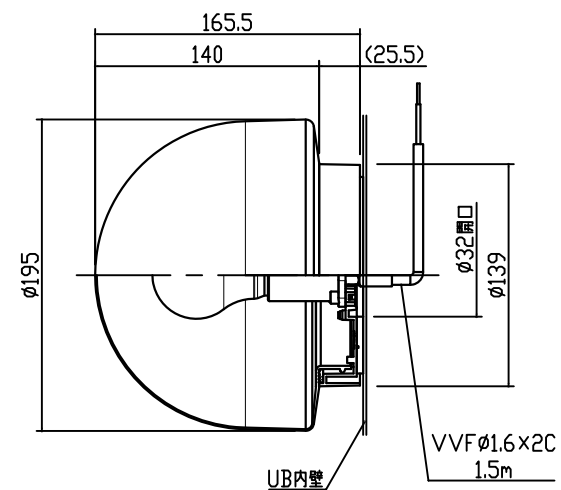


給水・給湯接続

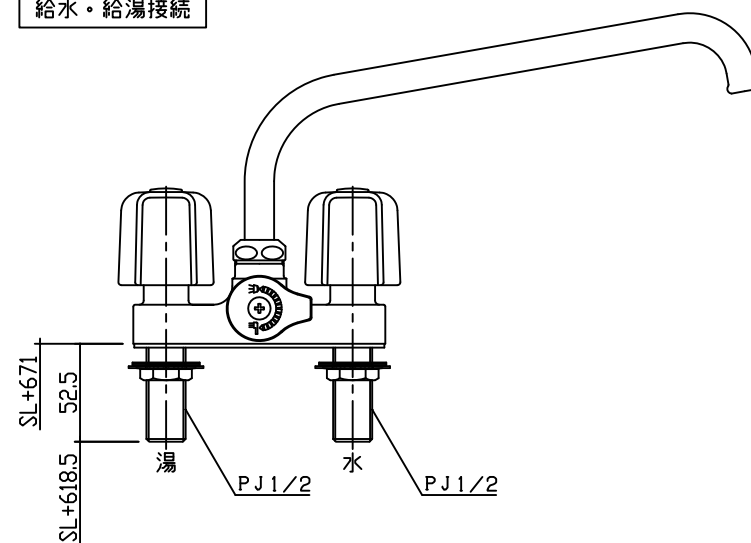

(＊)：水栓意匠は、現物と異なる場合があります。

ドア取合 S=1/2

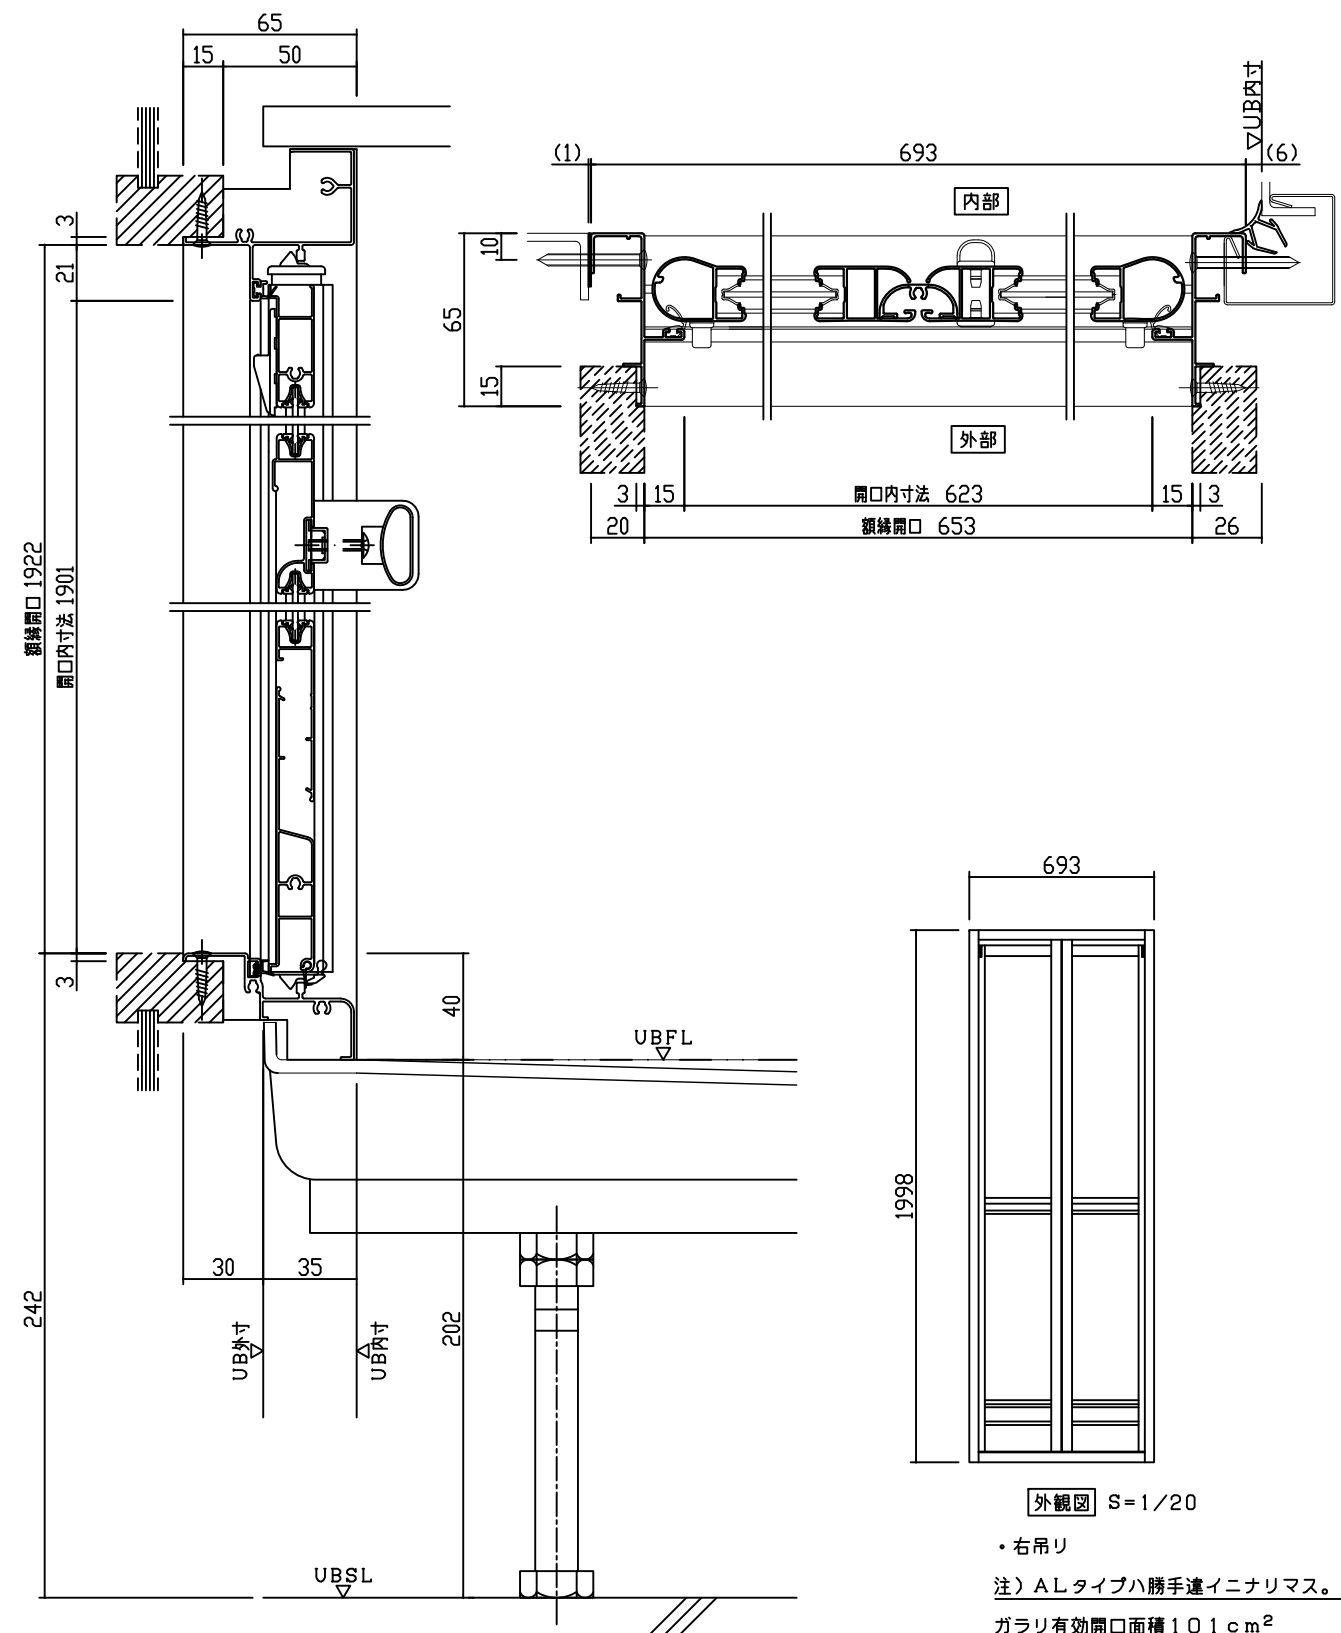

外觀図 S=1/20

- ・右吊り


注) ALタイプハ勝手違いナリマス。

ガラリ有効開口面積 101 cm^2


注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

脚位置図 S=1/20

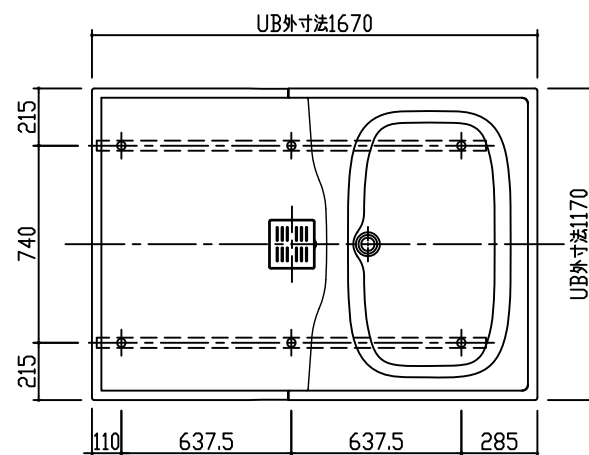


給水・給湯取だし位置 S=1/20

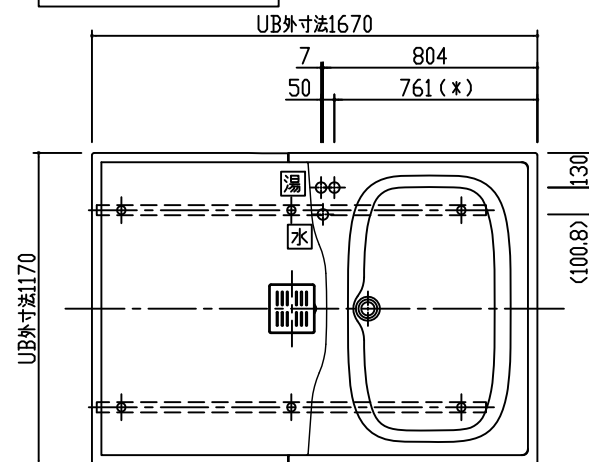


(※) 給水立上がり位置は脚部との干渉を避けるため
(※) の位置でお願いします。

雑排水取り出し可能方向 S=1/20

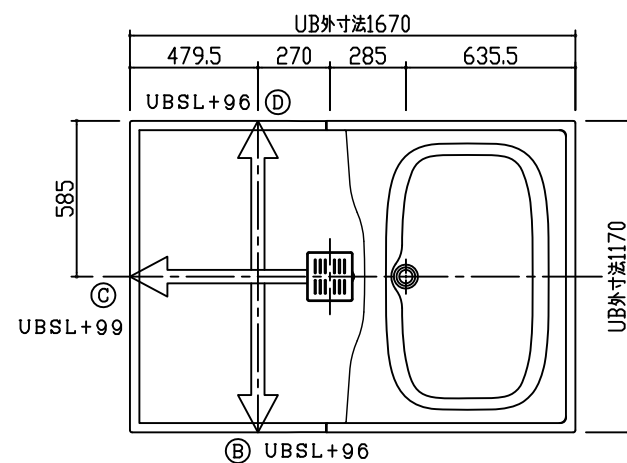


← : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)

照 明

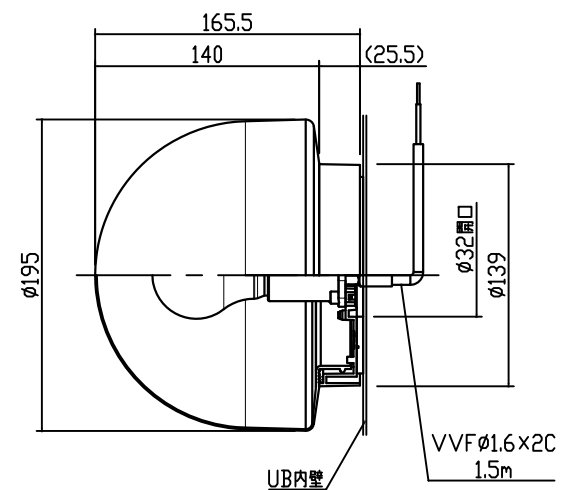


給水・給湯接続

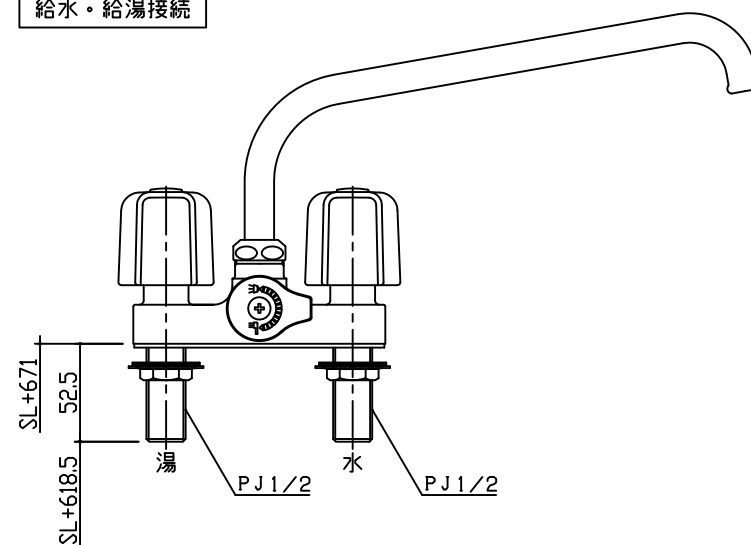

(＊)：水栓意匠は、現物と異なる場合があります。

ドア取合 S=1/2

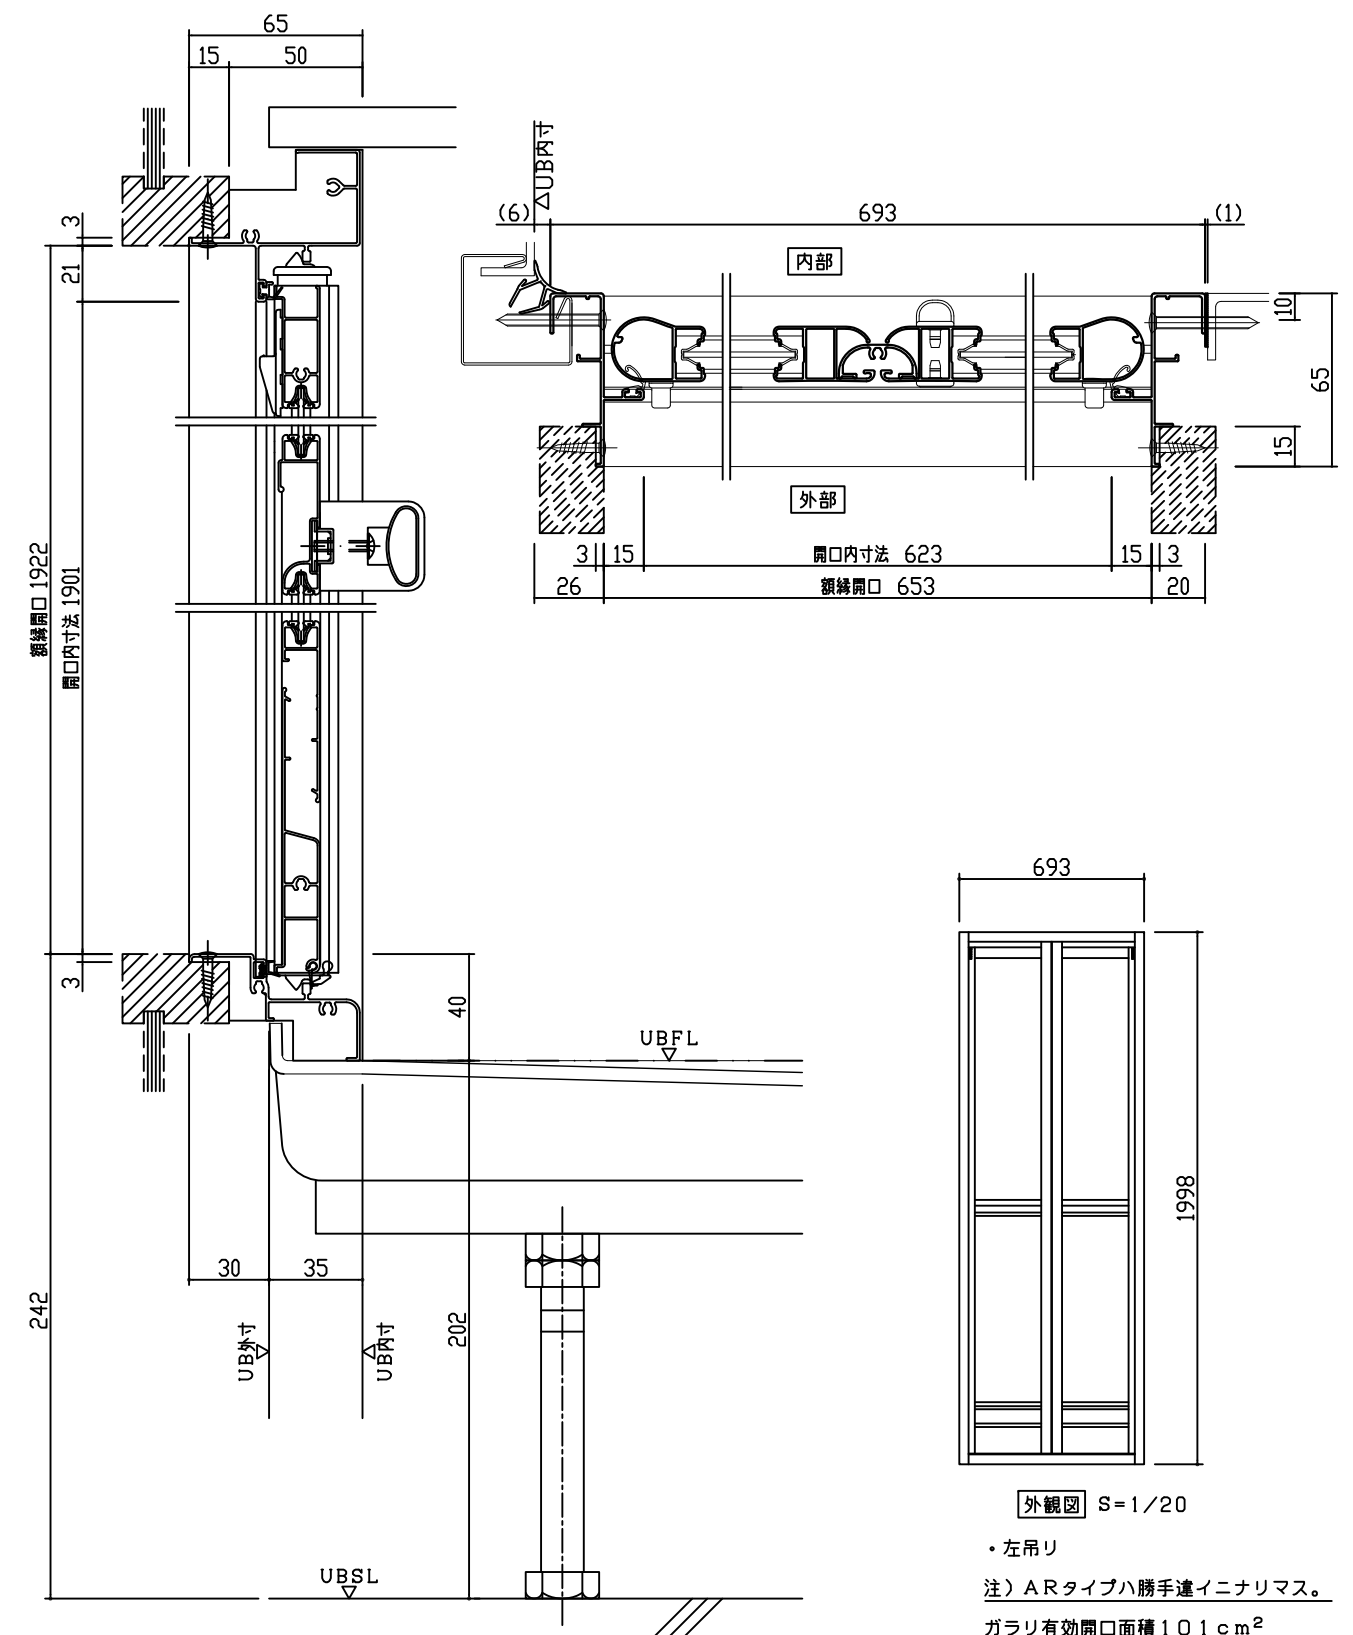

外觀図 S=1/20

- ・左吊り

注) ARタイプハ勝手違いナリマス。

ガラリ有効開口面積 101 cm²

注1、UBSLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10