


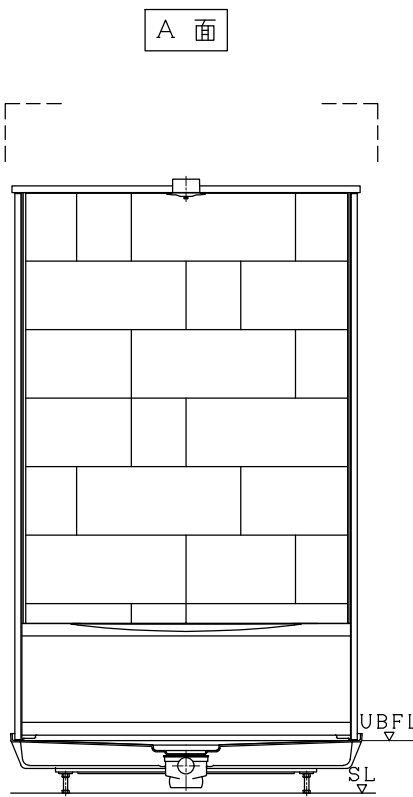
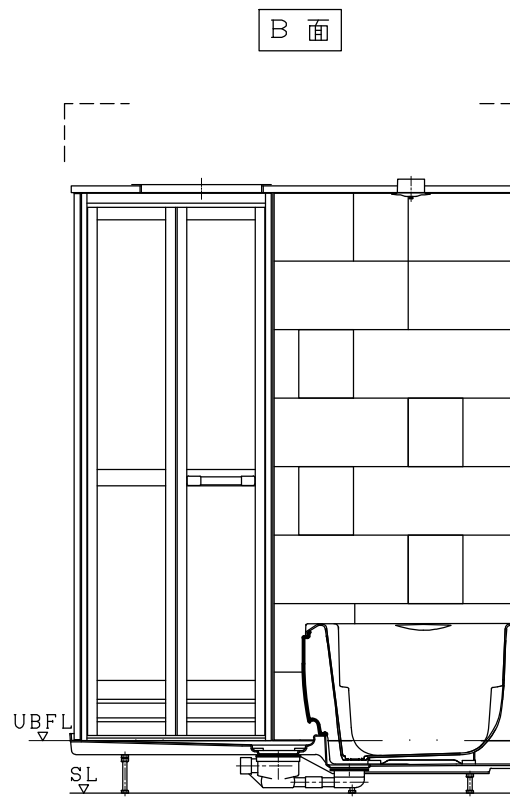
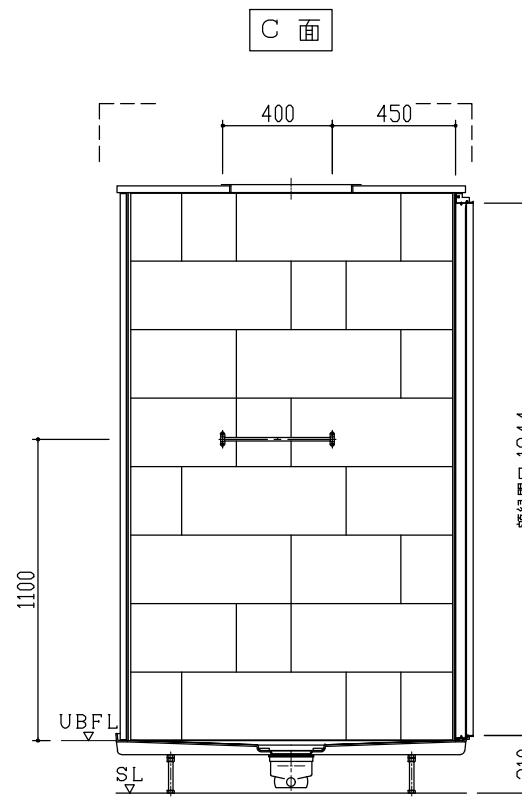
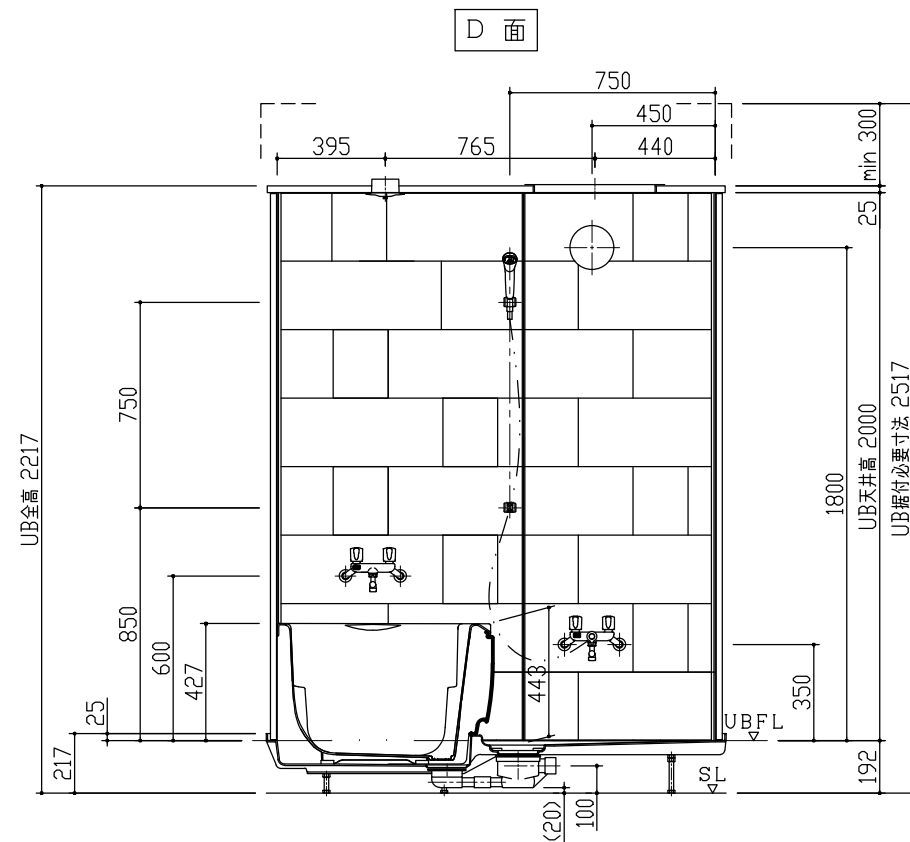
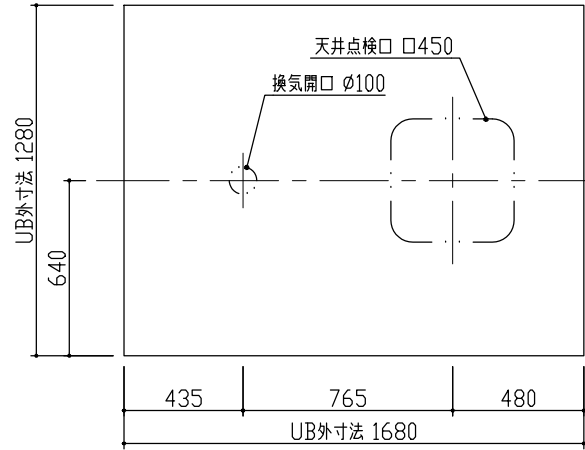


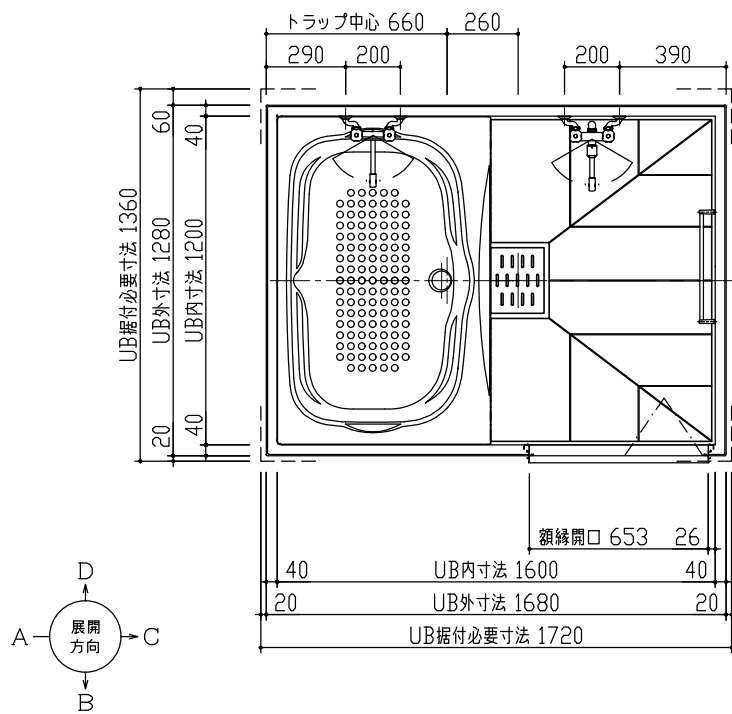


注、SLハUB設置面ヲ示シマス。

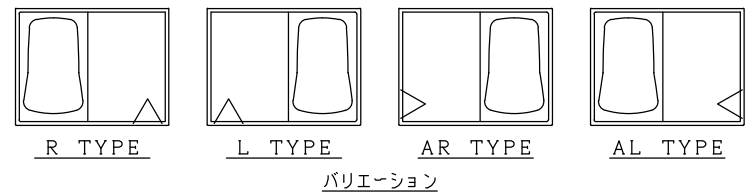

名 称	材 質	数 量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1280×1680×217H
浴槽本体	FRP	1	1200×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100


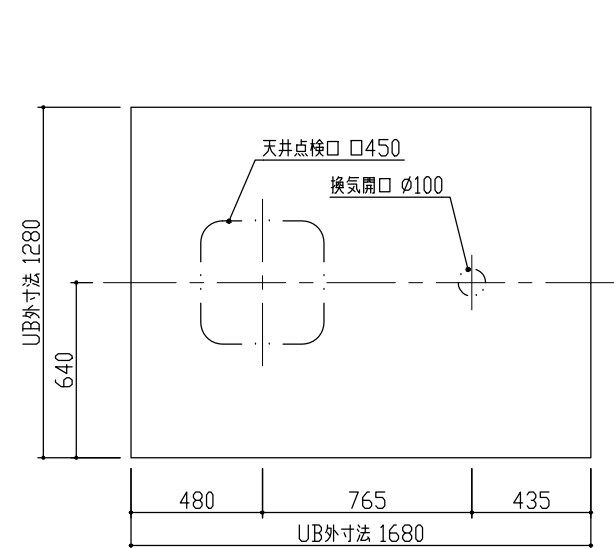


名 称	材 質	数 量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1280×1680×217H
浴槽本体	FRP	1	1200×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	排水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100




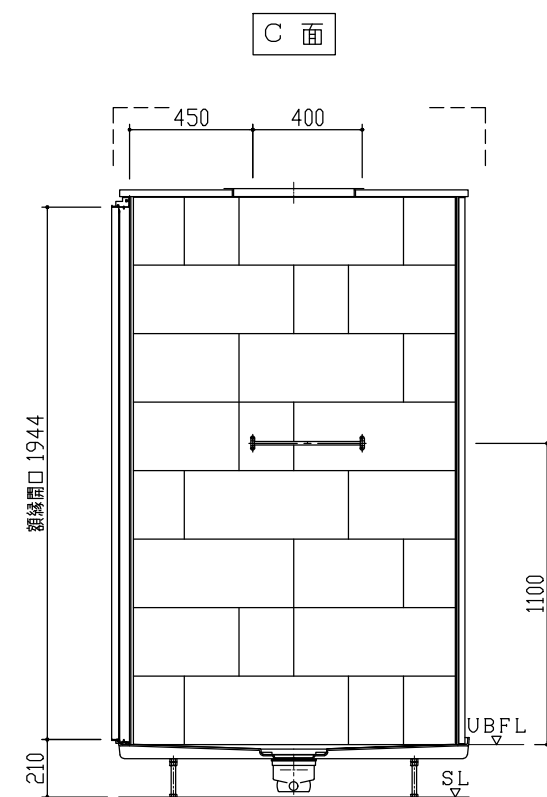


R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE


バリエーション

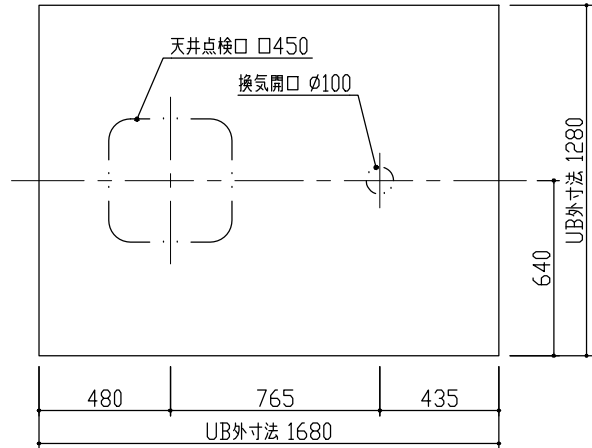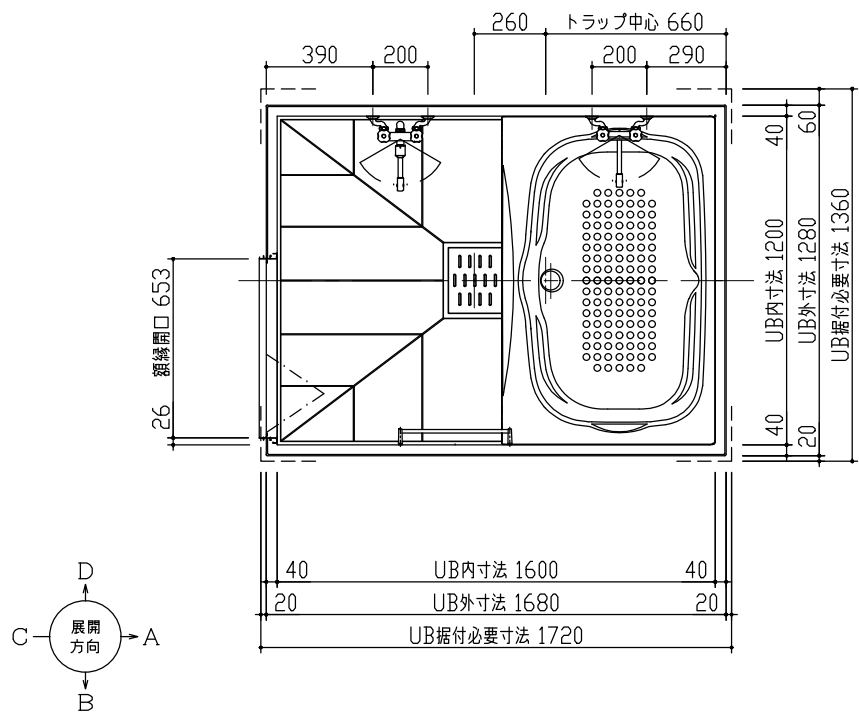







名 称	材 質	数量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1280×1680×217H
浴槽本体	FRP	1	1200×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100

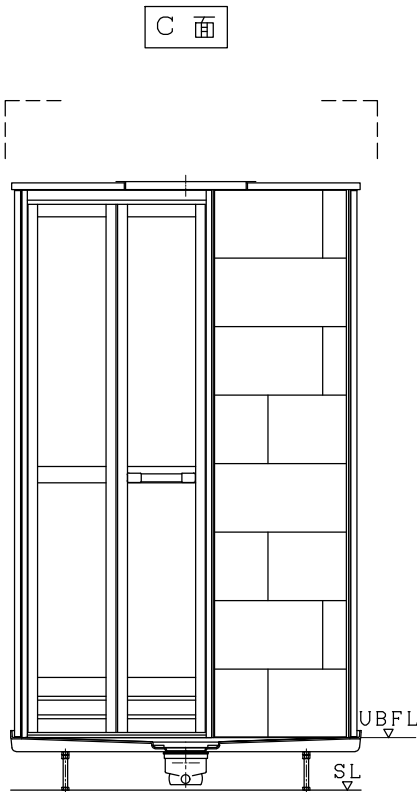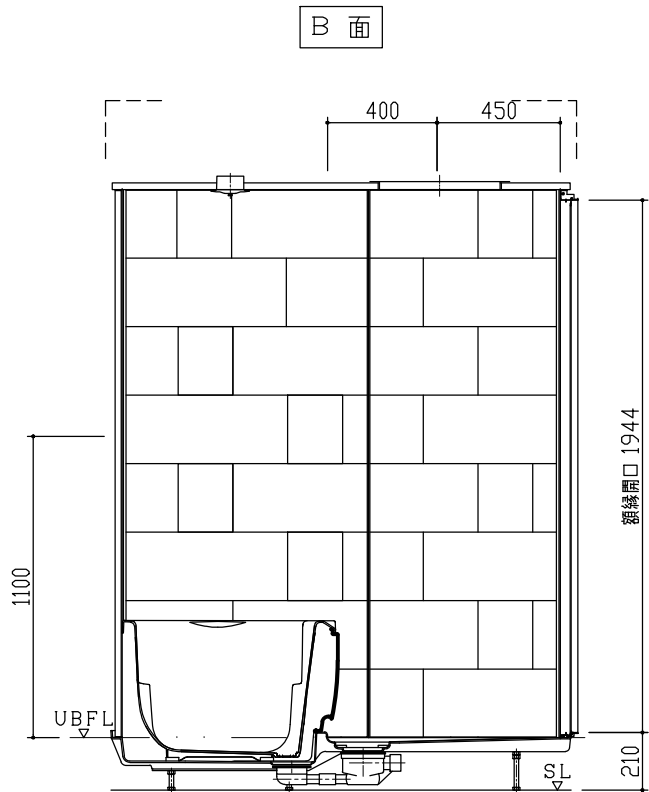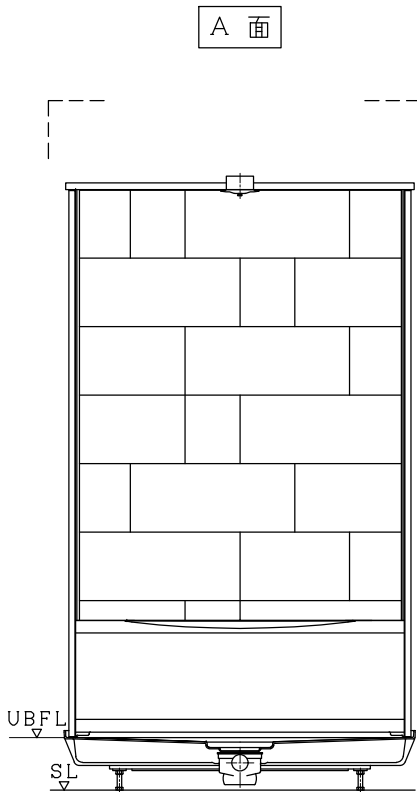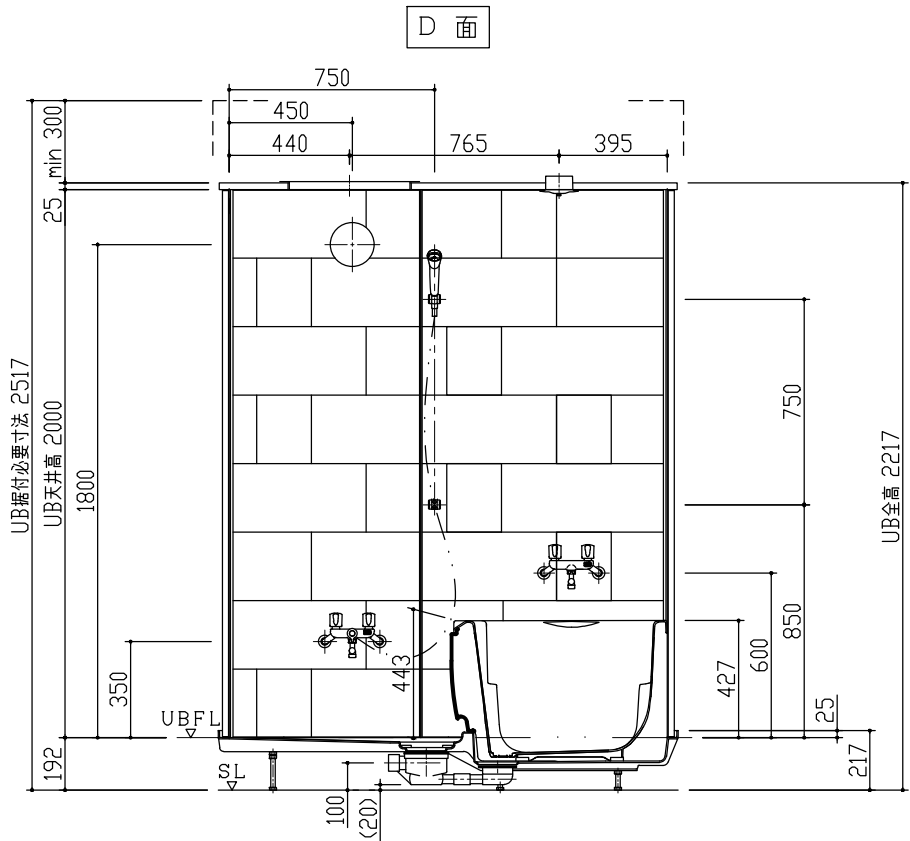

注、SLハUB設置面ヲ示シマス。

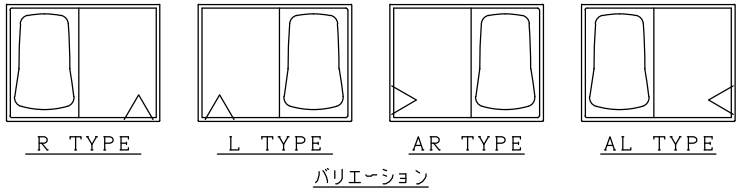


	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	CX-1216S2-AR	尺 度	作成年月日		
																	製品図		
								中 村	大 丸	岡 本				図 番	NX42J3 ④	A2 1/20	2020年 1月 6日		

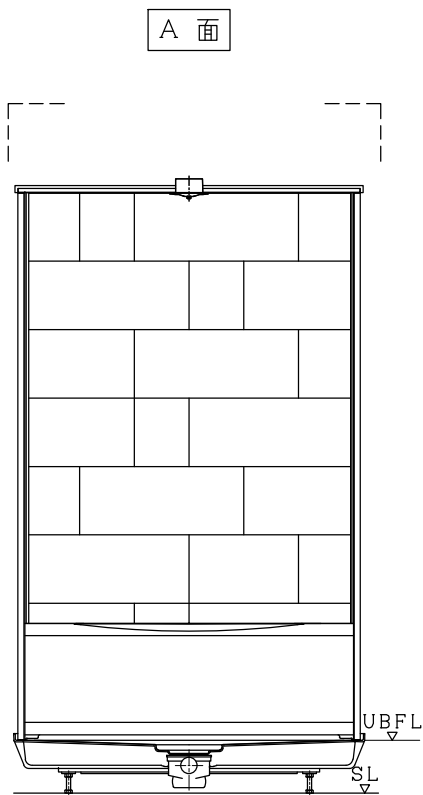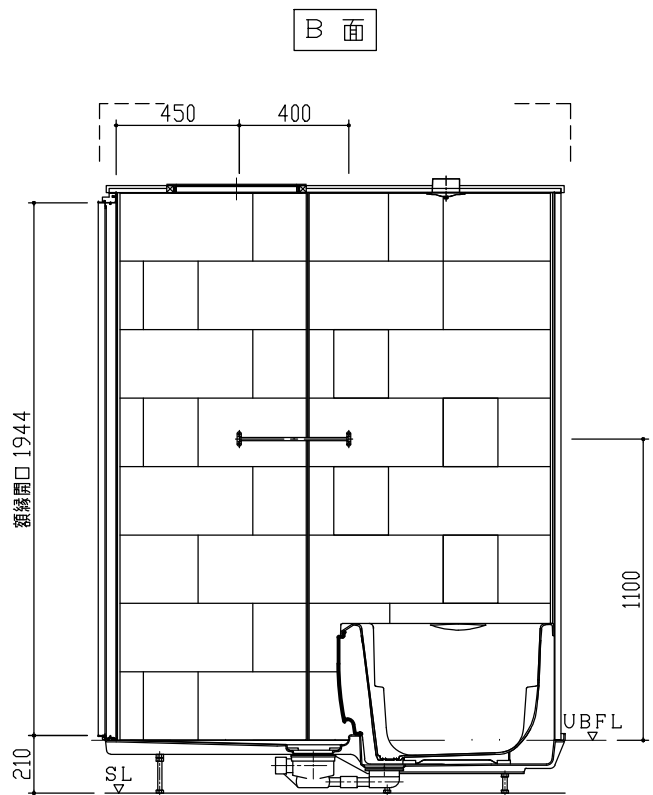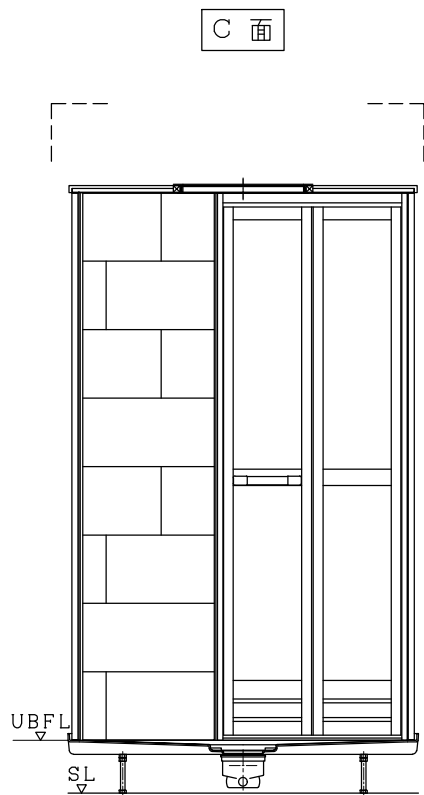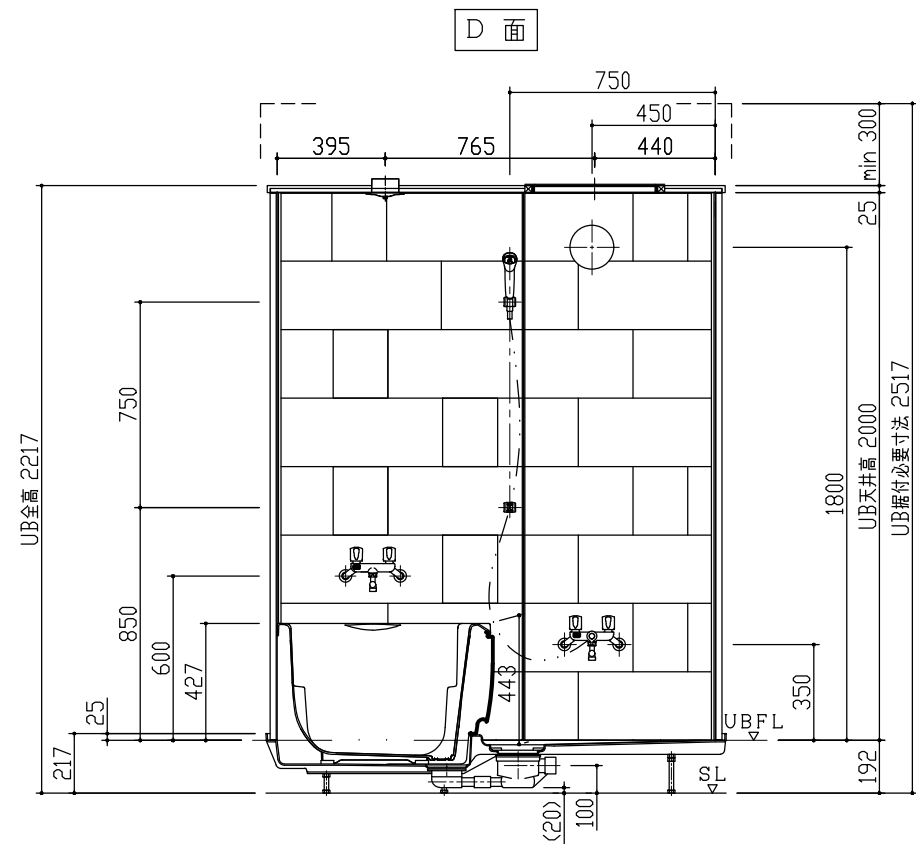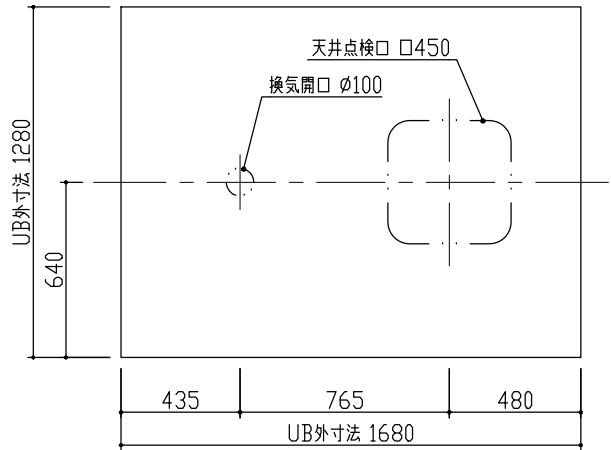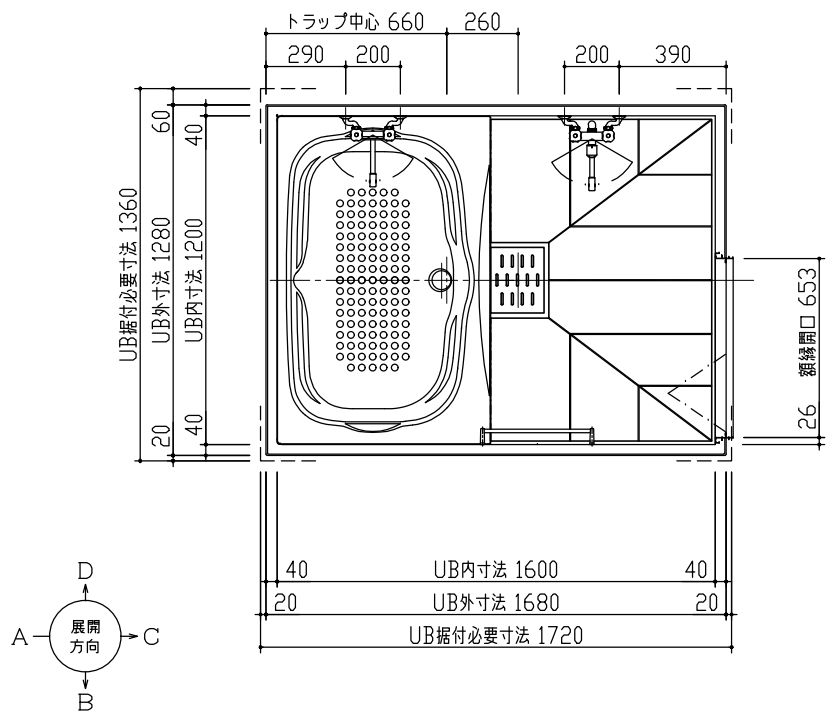


注、SLハUB設置面ヲ示シマス。

名 称	材 質	数量	摘 要
防水パン本体	FRP	1	1280×1680×217H
浴槽本体	FRP	1	1200×780×513H
エプロンパネル	AAS+ABS	1	
壁パネル	FRP	1 set	H=2000
天井パネル	塩ビ銅板複合パネル	1	
天井点検蓋	塩ビ銅板複合パネル	1	450×450
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	695×2000 折戸 ホワイト
浴槽混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル
洗場混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
トラップ蓋	ABS	1	
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VP50
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	L=140 2本 L=90 4本
換気グリル	ABS	1	φ100

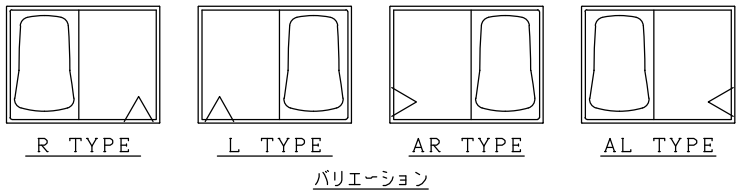


	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名称	CX-1216S2-AL 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本					図 番	NX42J4 ④	
																A2 1/20	2020年 1月 6日


脚位置図 S=1/20

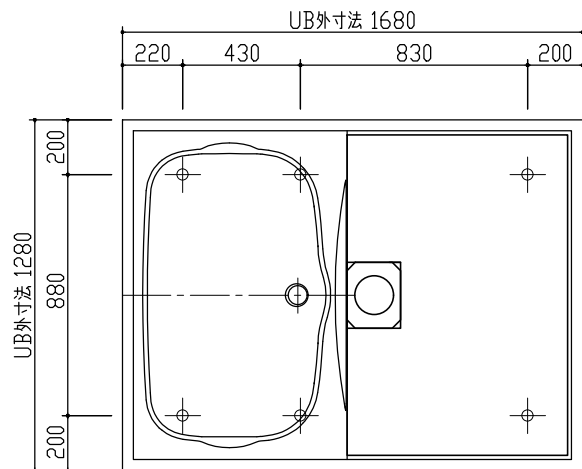

給水・給湯取出し位置 S=1/20

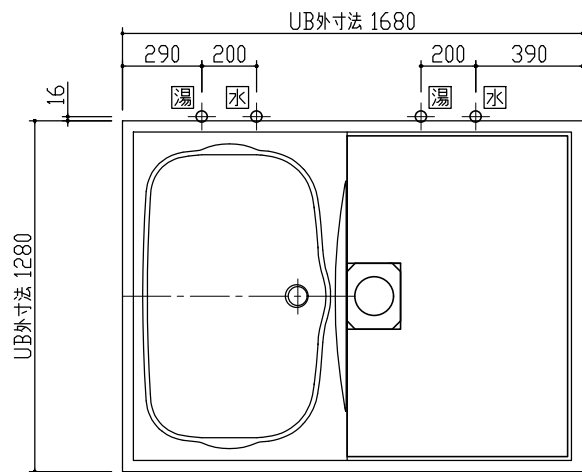


雑排水取出し可能方向 S=1/20

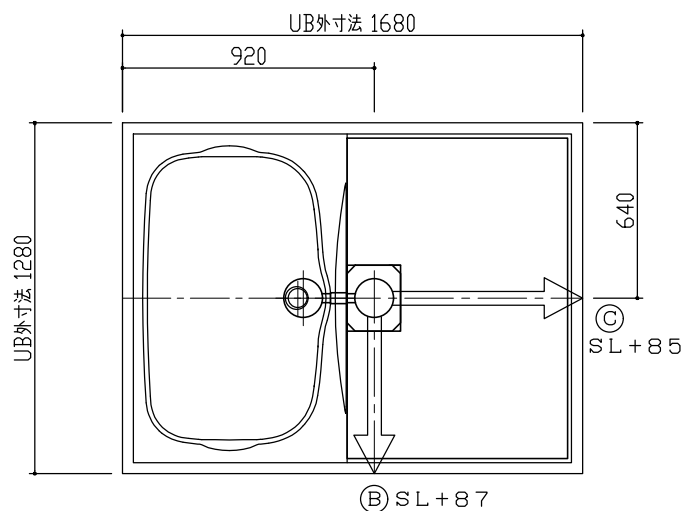


⇒ : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


換気グリル S=1/2

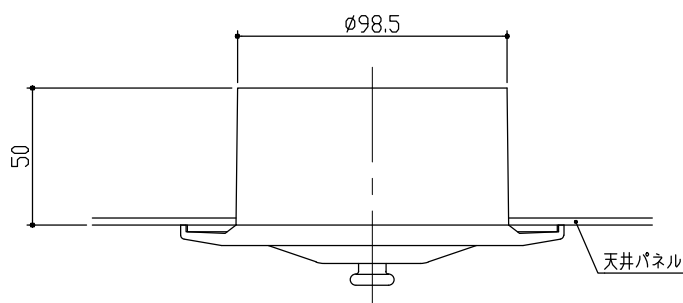


照明

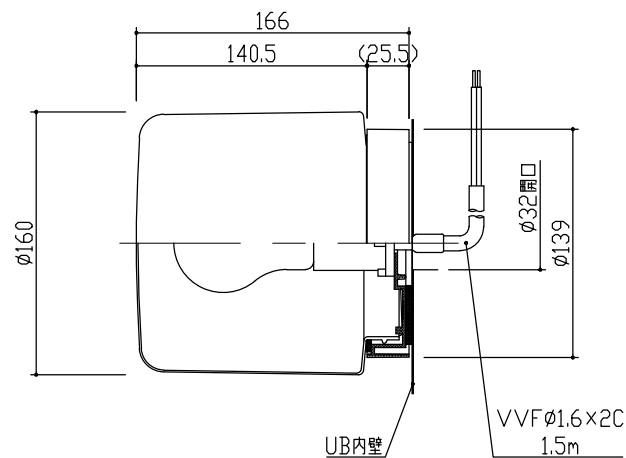

給水・給湯接続

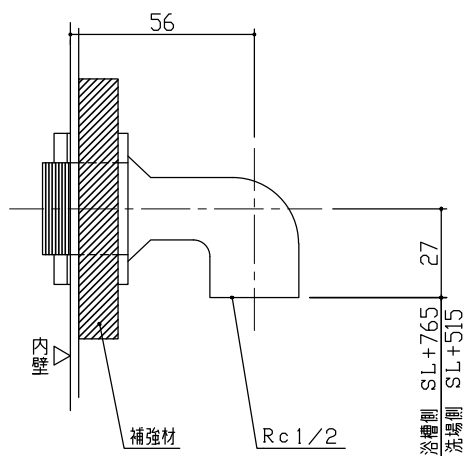

ドア取合 S=1/2

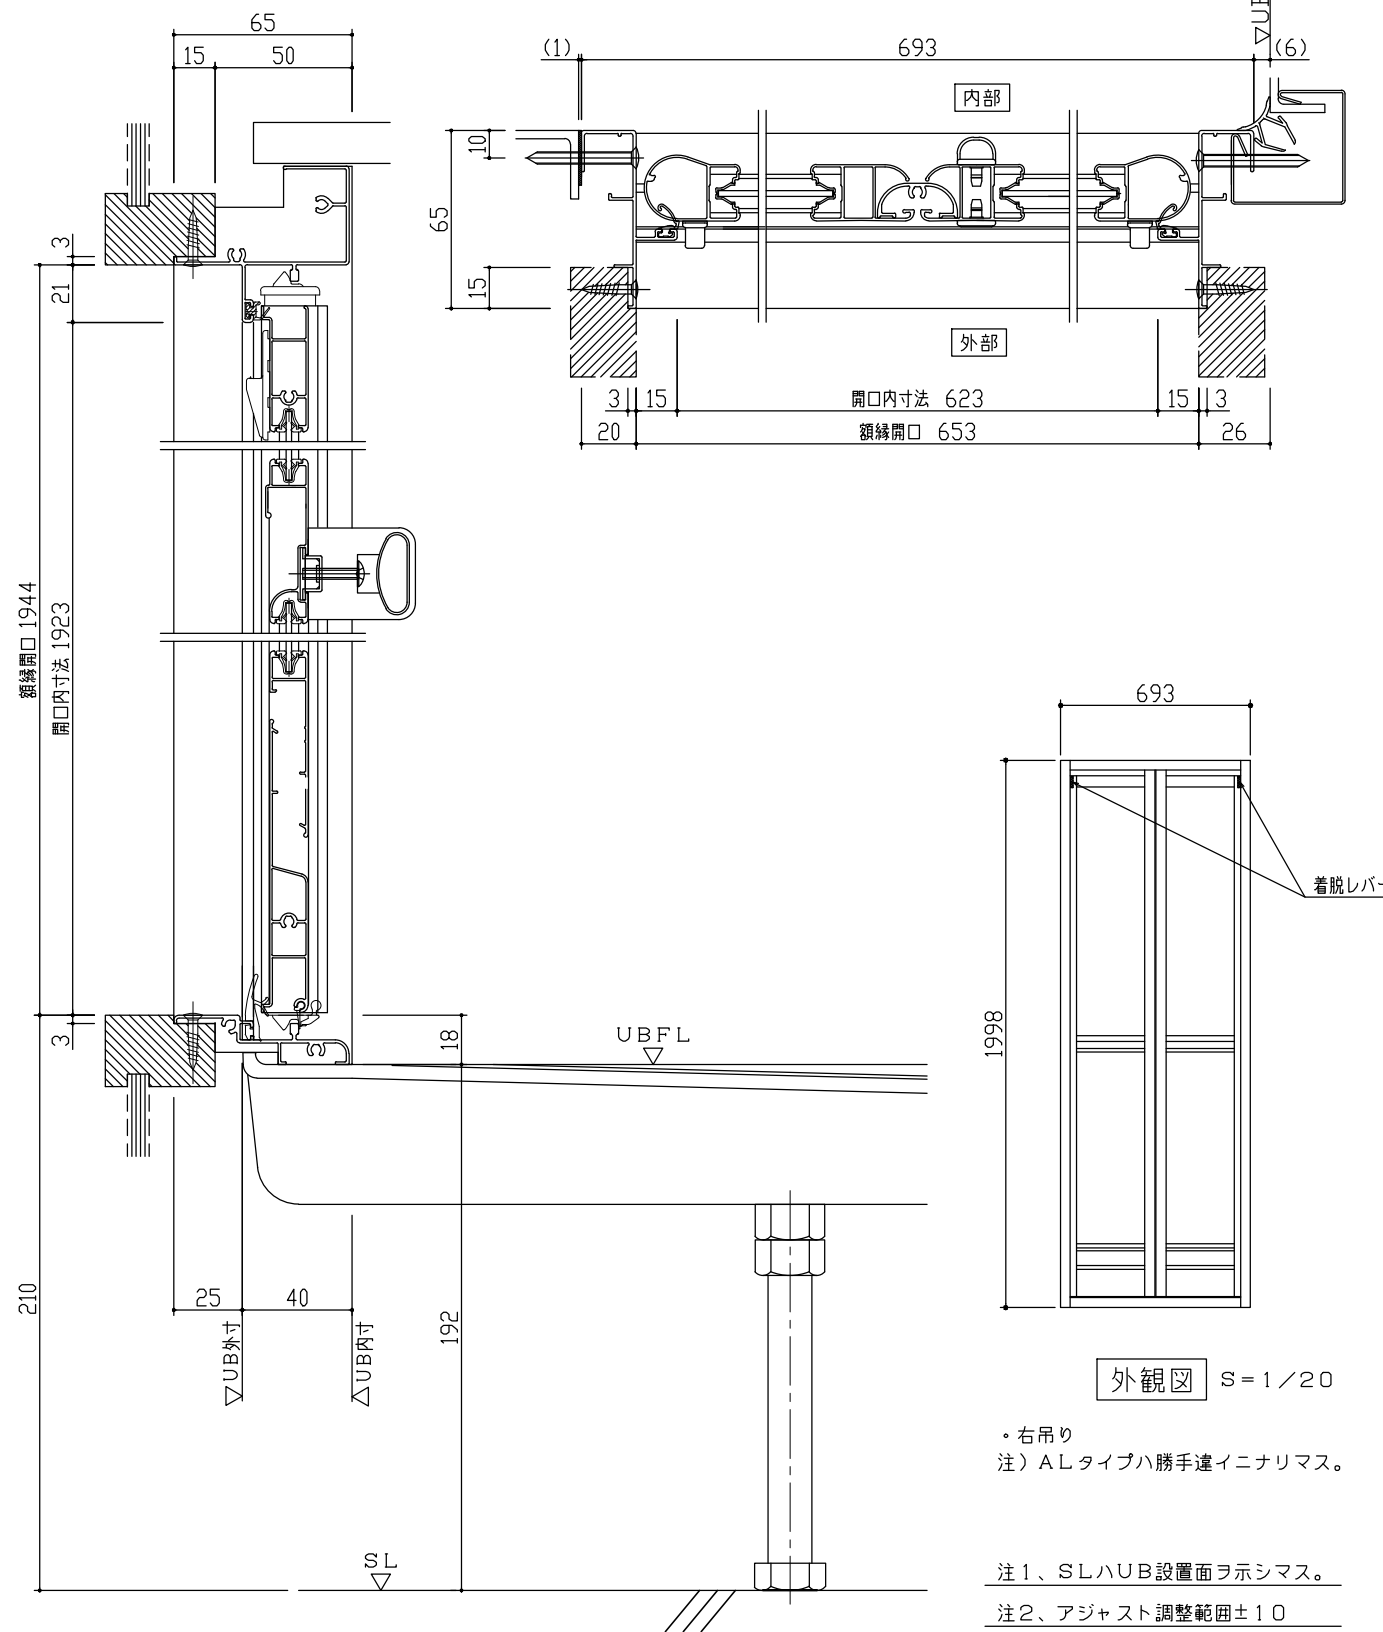

外観図 S=1/20

・右吊り
注) ALタイプハ勝手達イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事


改訂

製図 検図 承認
中村 大丸 岡本
件名


名称 CX-1216S2-R, AL
詳細図
図番 NX42J6 ④

尺度 作成年月日
A2 2020年
1/20 1月6日


脚位置図 S=1/20

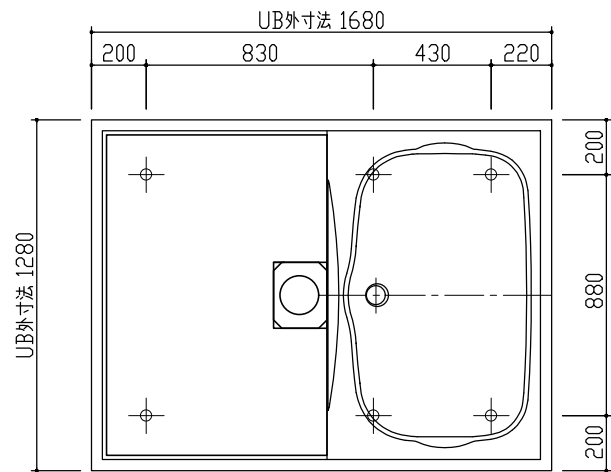

給水・給湯取出し位置 S=1/20

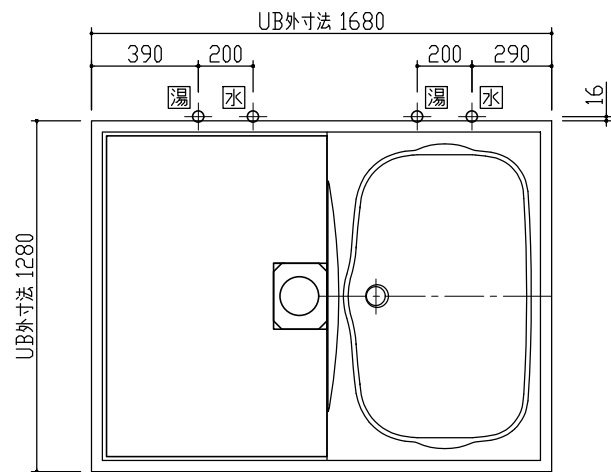


雑排水取出し可能方向 S=1/20

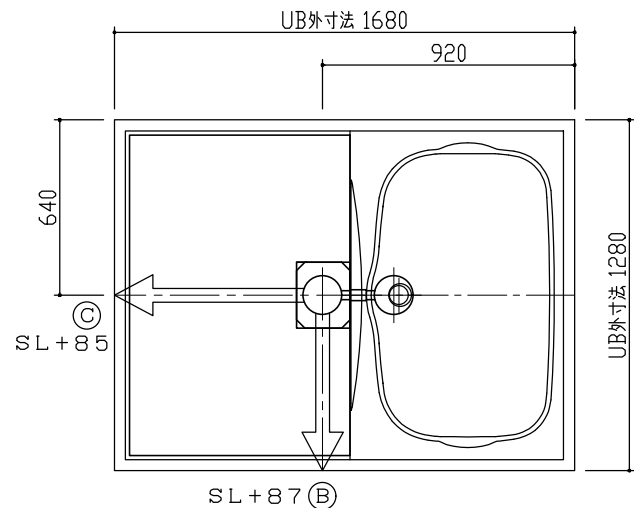


← : 雑排水管VP50 (UB外寸まで)


換気グリル S=1/2

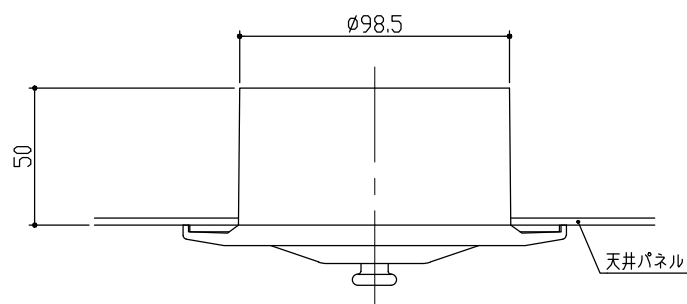


照明

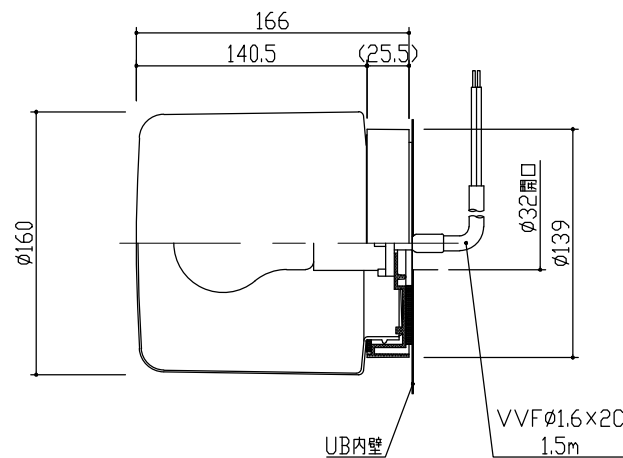

給水・給湯接続

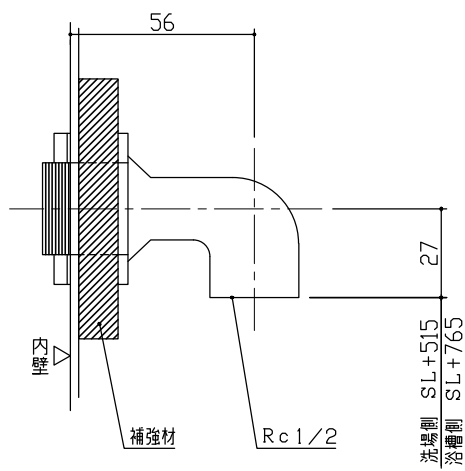

ドア取合 S=1/2

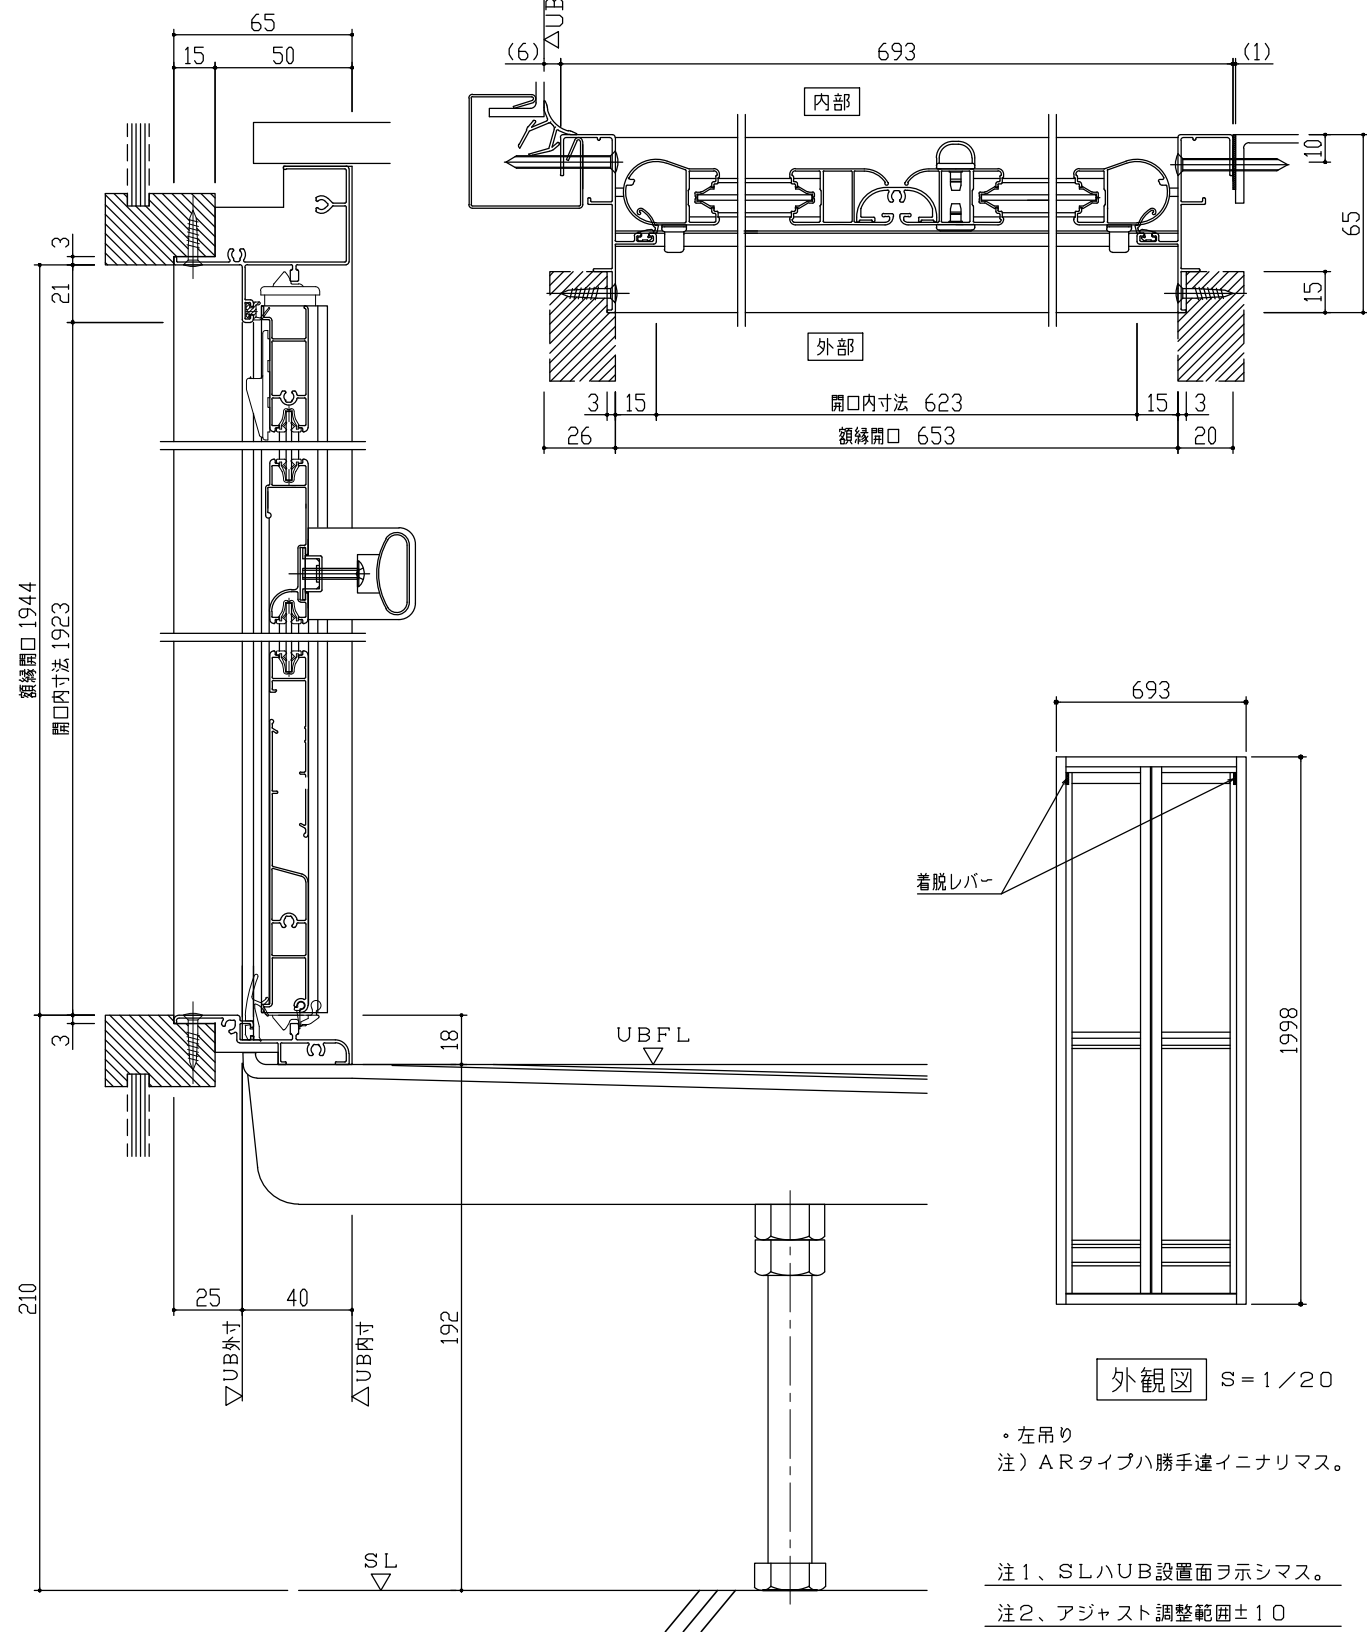

外観図 S=1/20

・左吊り
注) ARタイプハ勝手違イニナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS

記事

改訂

製図 検図 承認
中村 大丸 岡本
件名

名称 CX-1216S2-L, AR
詳細図
図番 NX42J7 (4)

尺度 作成年月日
A2 2020年
1/20 1月6日