

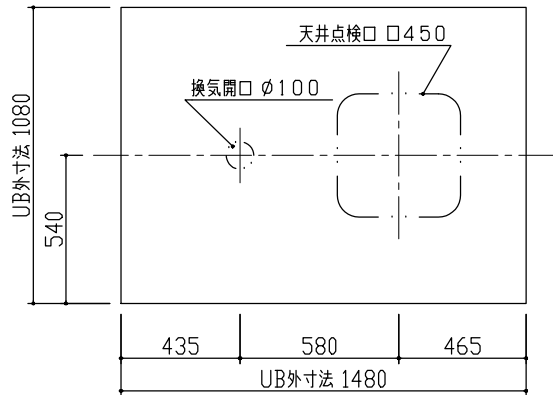


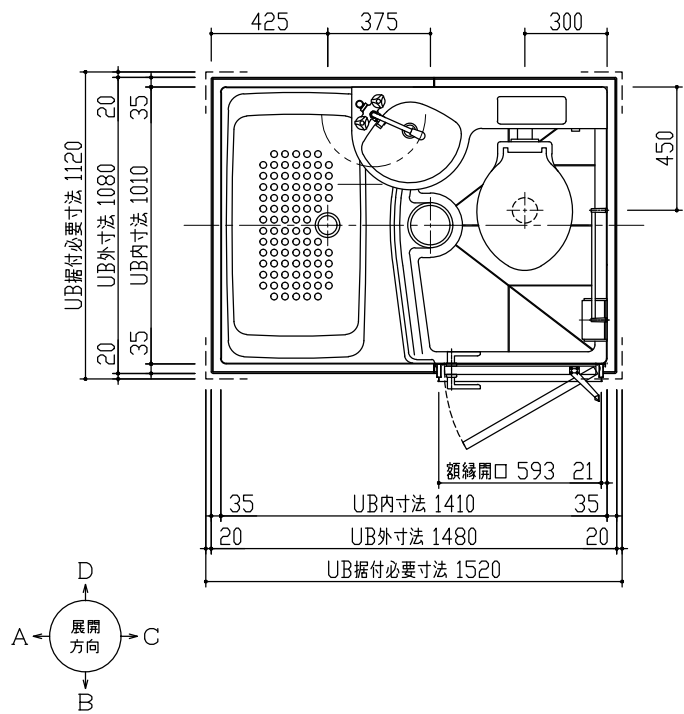


名 称	材 質	数量	摘 要
カウンタースカート	FRP	1	932×390
カウンター点検蓋	FRP	1	100×250
ドアストッパー	SUS	1	
換気グリル	ABS	1	φ100

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1080×1480×770 フォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=1400 H=1900
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア（枠）	アルミアルマイト処理	1	625×1900 外開き フラッシュ式（アンダーカット）
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5t
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式
カーテン（カーテンレール）	防炎塩化ビニール	1	1300×1700
汚水管	硬質塩化ビニール	1	VU75
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ペーパーホルダー	ABS	1	
洗面カウンター	FRP	1	940×380


D 面

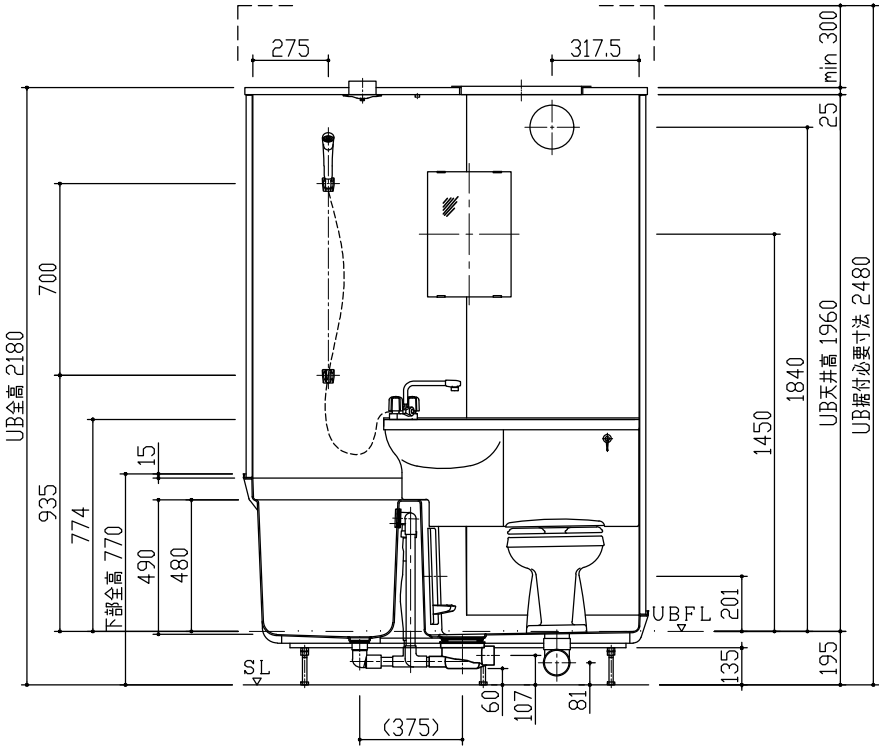


C 面

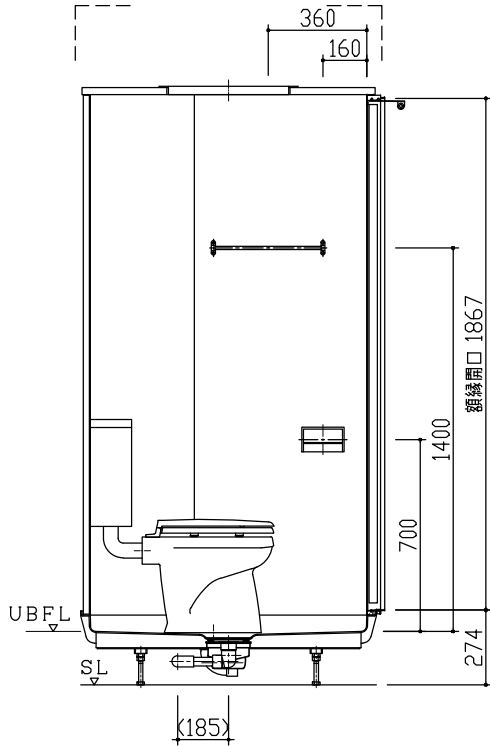


B 面

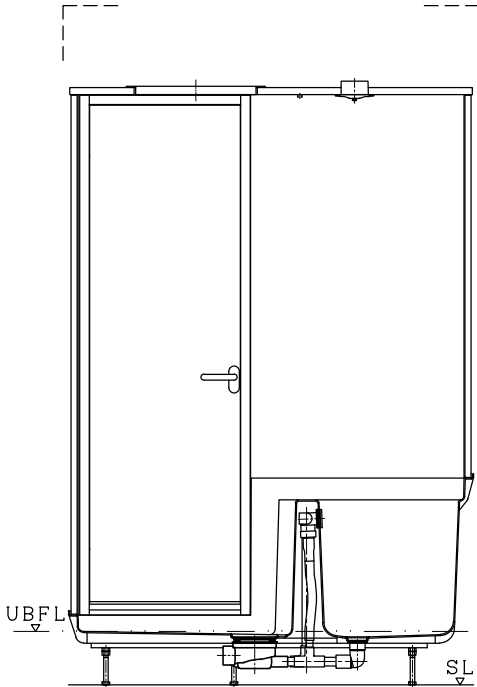


A 面

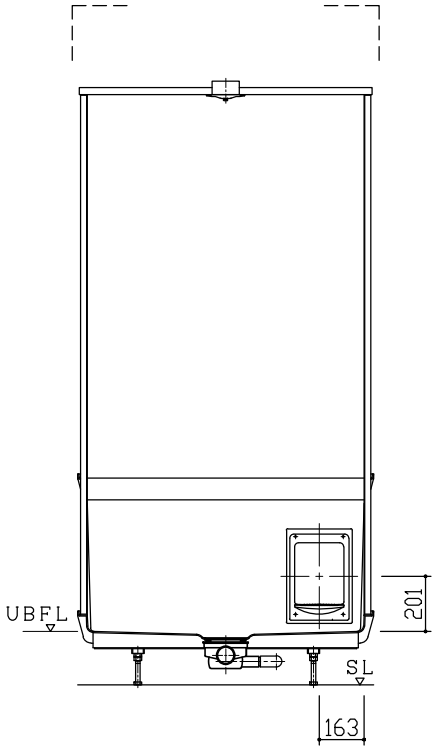


注、SLハUB設置面ヲ示シマス。




R TYPE



L TYPE





AR TYPE



AL TYPE

バリエーション

	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名称	JC-1014B1-R 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本				図 番	NA14P1 ⑥	A2 1/20	2020年 1月 6日

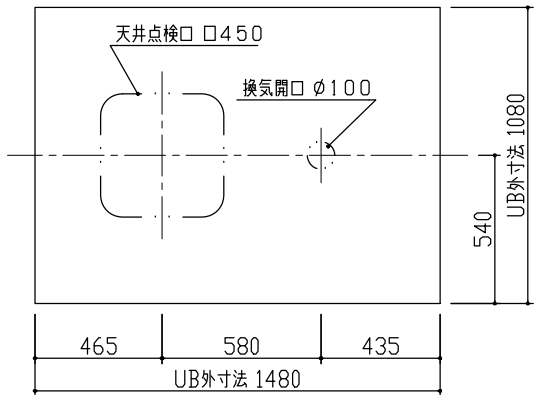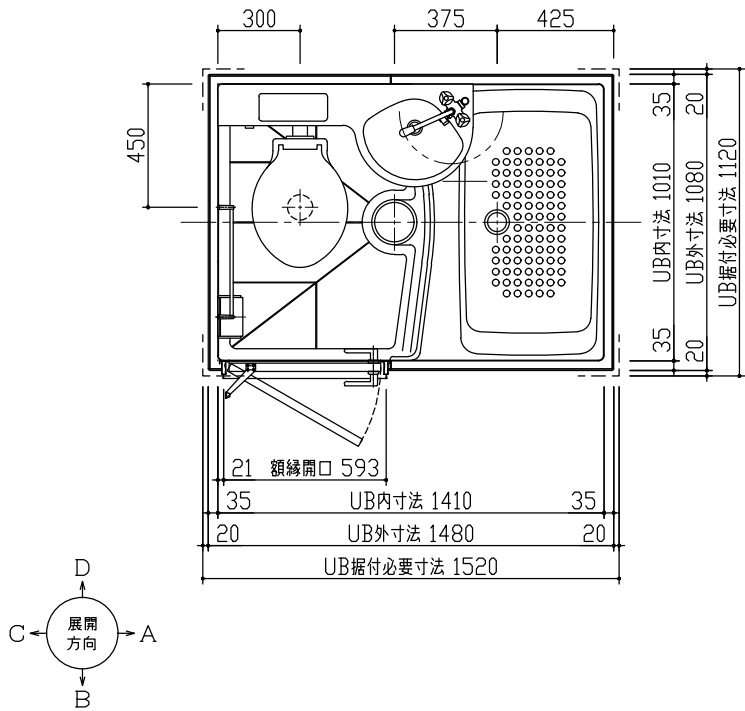

名 称	材 質	数量	摘 要
カウンタースカート	FRP	1	932×390
カウンター点検蓋	FRP	1	100×250
ドアストッパー	SUS	1	
換気グリル	ABS	1	φ100





名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1080×1480×770 ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=1400 H=1900
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	625×1900 外開き フラッシュ式 (アンダーカット)
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5t
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式
カーテン (カーテンレール)	防炎塩化ビニール	1	1300×1700
汚水管	硬質塩化ビニール	1	VU75
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ペーパーホルダー	ABS	1	
洗面カウンター	FRP	1	940×380

D 面


A 面

B 面


C 面

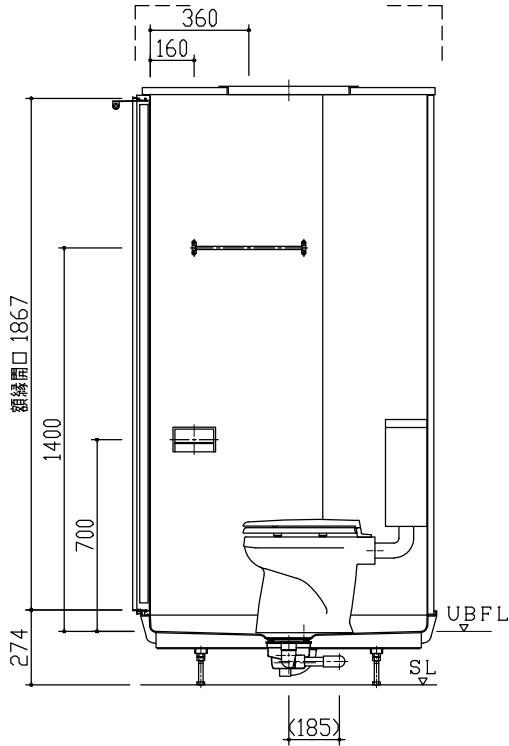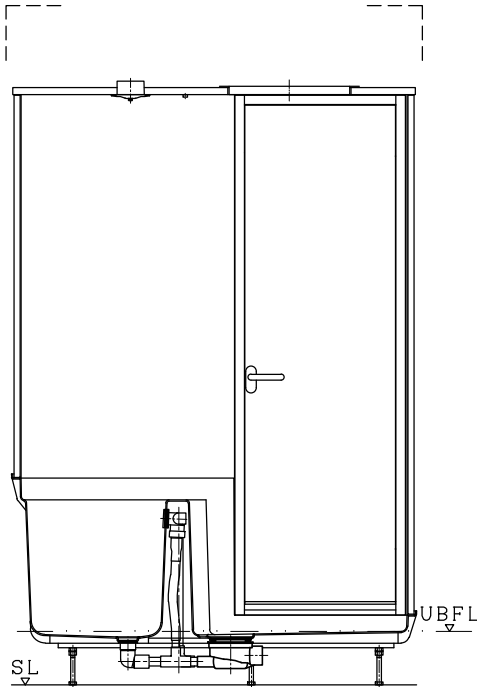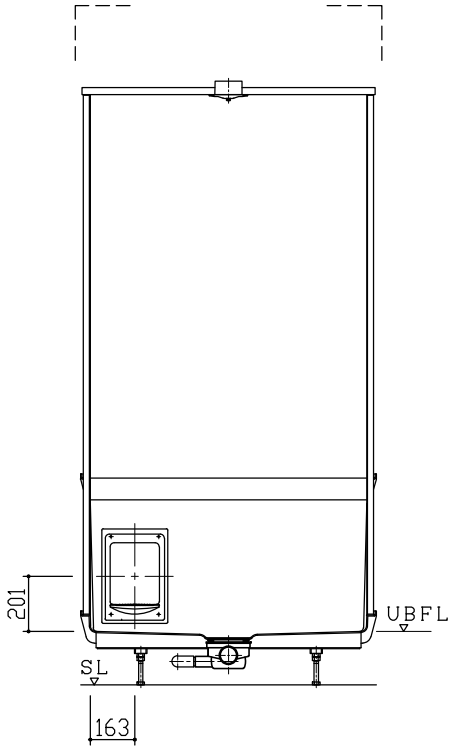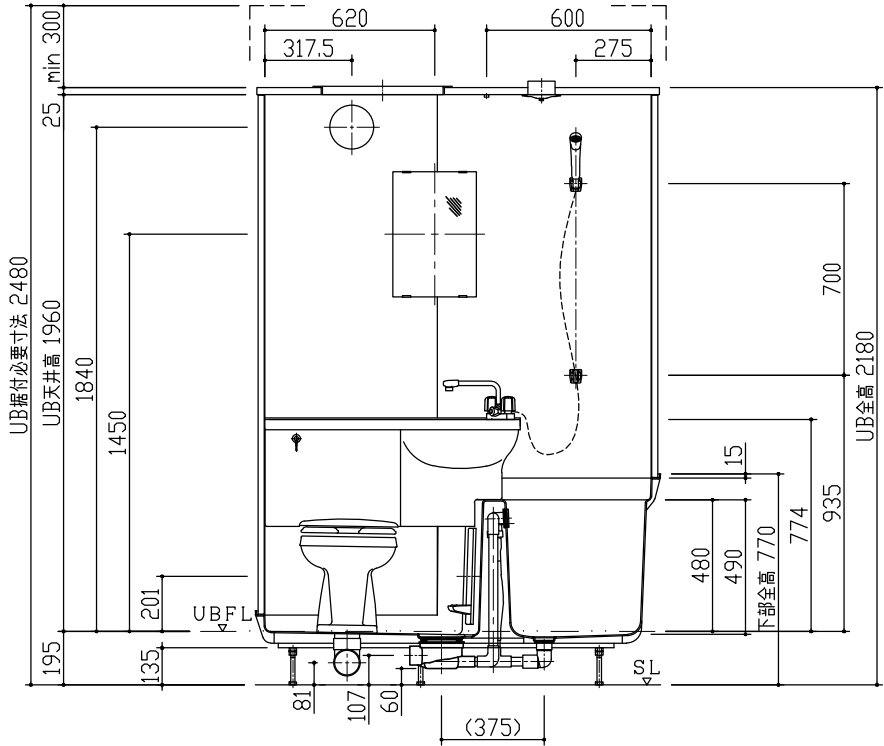


注、SLハUB設置面ヲ示シマス。




R TYPE



L TYPE




AR TYPE






AL TYPE

バリエーション

	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名 称	JC-1014B1-L 製品図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本				図 番	NA14P2 ⑥	A2 1/20	2020年 1月 6日

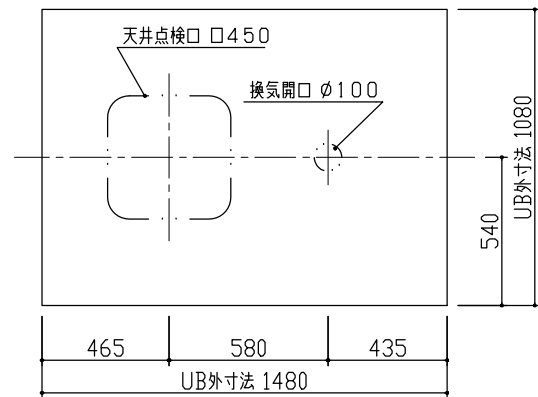[illegible]

名 称	材 質	数量	摘 要
下部本体	FRP	1	1080×1480×770 ウォームグレー
壁パネル	FRP	1set	H=1400 H=1900
天井パネル	FRP	1	
天井点検蓋	ABS	1	450×450
下部点検蓋	ABS	1	240×350 棚付
ドア (枠)	アルミアルマイト処理	1	625×1900 外開き フラッシュ式(アンダーカット)
混合水栓	クロムメッキ	1	2ハンドル シャワー付
照明	樹脂グローブ	1	防湿・円筒型 白熱灯
雑排水管	硬質塩化ビニール	1	VU50
浴槽排水管	硬質塩化ビニール	1	VP25
排水トラップ	ABS	1	封水深 50
脚ボルト	電気亜鉛メッキクロメート処理	6	M16 L=140
鏡	防湿型	1	305×457×5t
ロータンク	樹脂製	1	壁掛式
便器	陶器製	1	洗落式
カーテン(カーテンレール)	防炎塩化ビニール	1	1300×1700
汚水管	硬質塩化ビニール	1	VU75
タオル掛	アルミアルマイト処理	1	L=400
ペーパーホルダー	ABS	1	
洗面カウンター	FRP	1	940×380

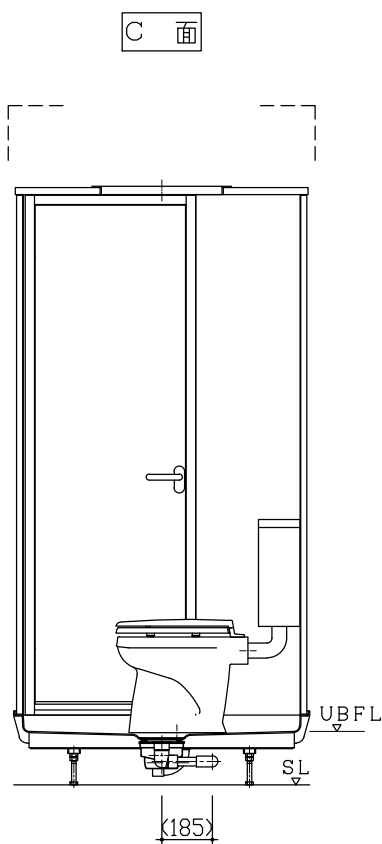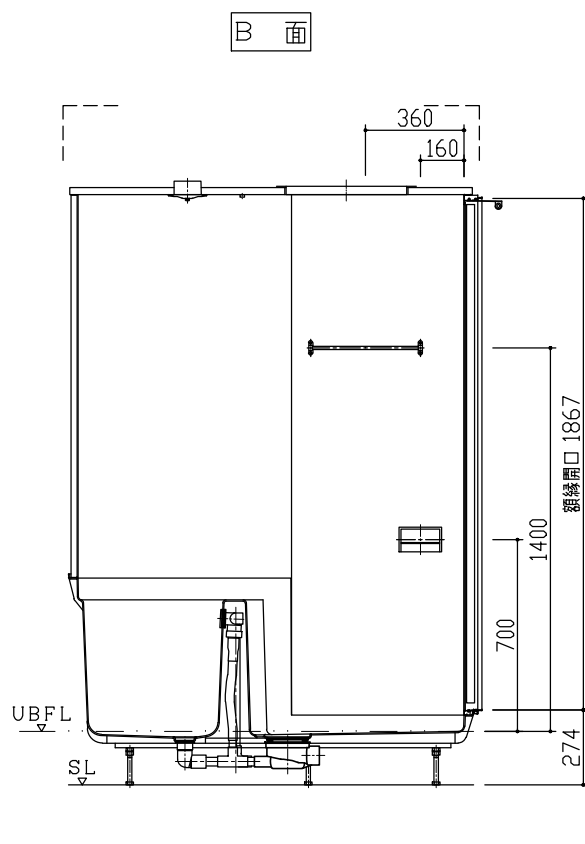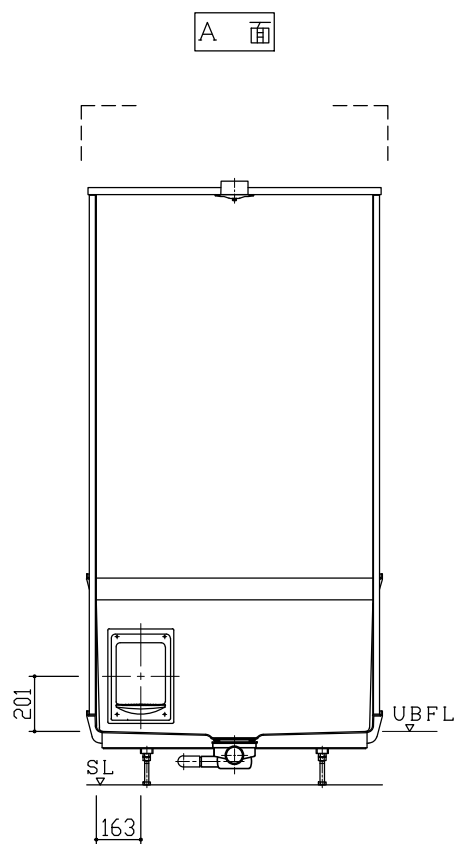

R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE


バリエーション

	記事		改訂					製図	検図	承認		件名		名称	JC-1014B1-AR	尺 度	作成年月日
															製品図		
															中村	大丸	岡本



B 面


A 面

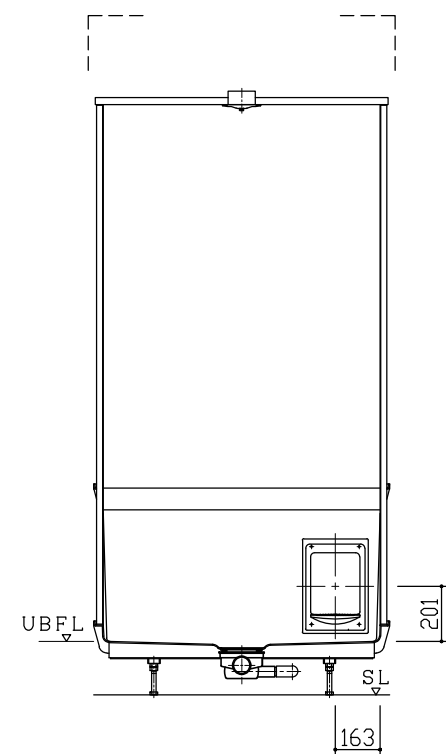


R TYPE L TYPE AR TYPE AL TYPE

バリエーション


脚位置図 S=1/20

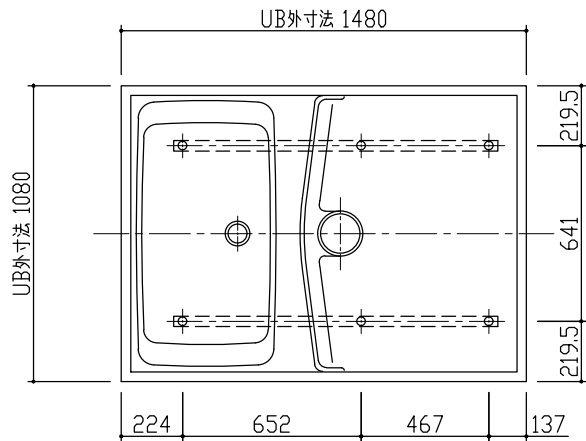

給水・給湯取出し位置 S=1/20

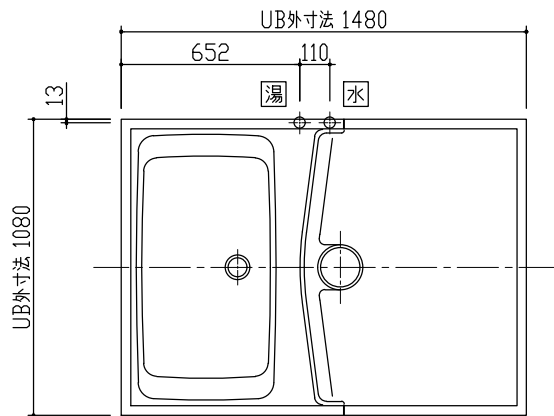


雑排・汚水取出し可能方向 S=1/20

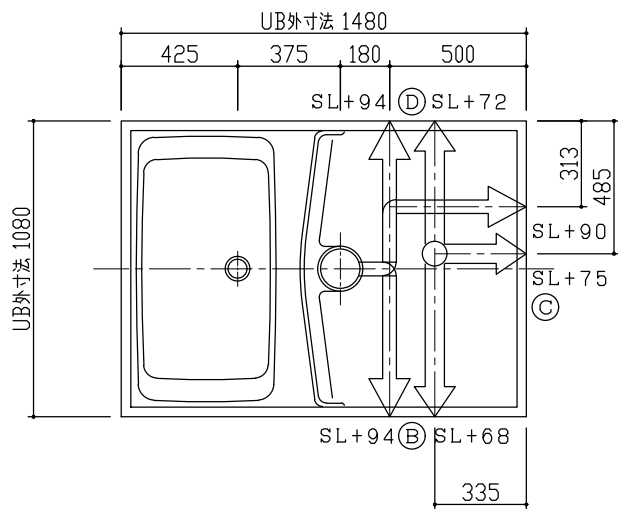


⇒ : 雑排水管VU50 (UB外寸まで)
⇒ : 汚水管VU75 (UB外寸まで)


換気グリル S=1/2

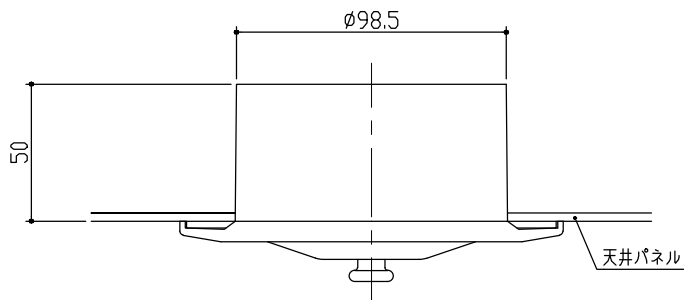


照明

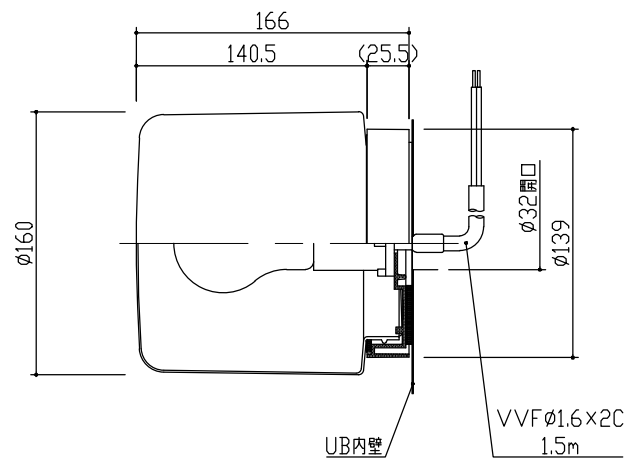

給水・給湯接続

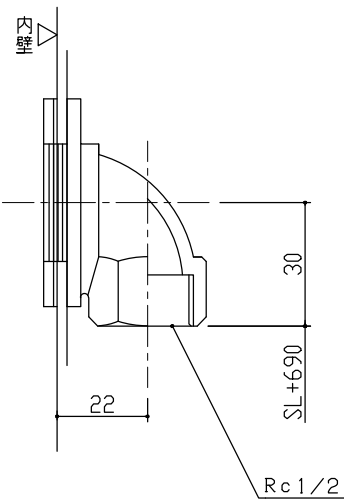

ドア取合 S=1/2

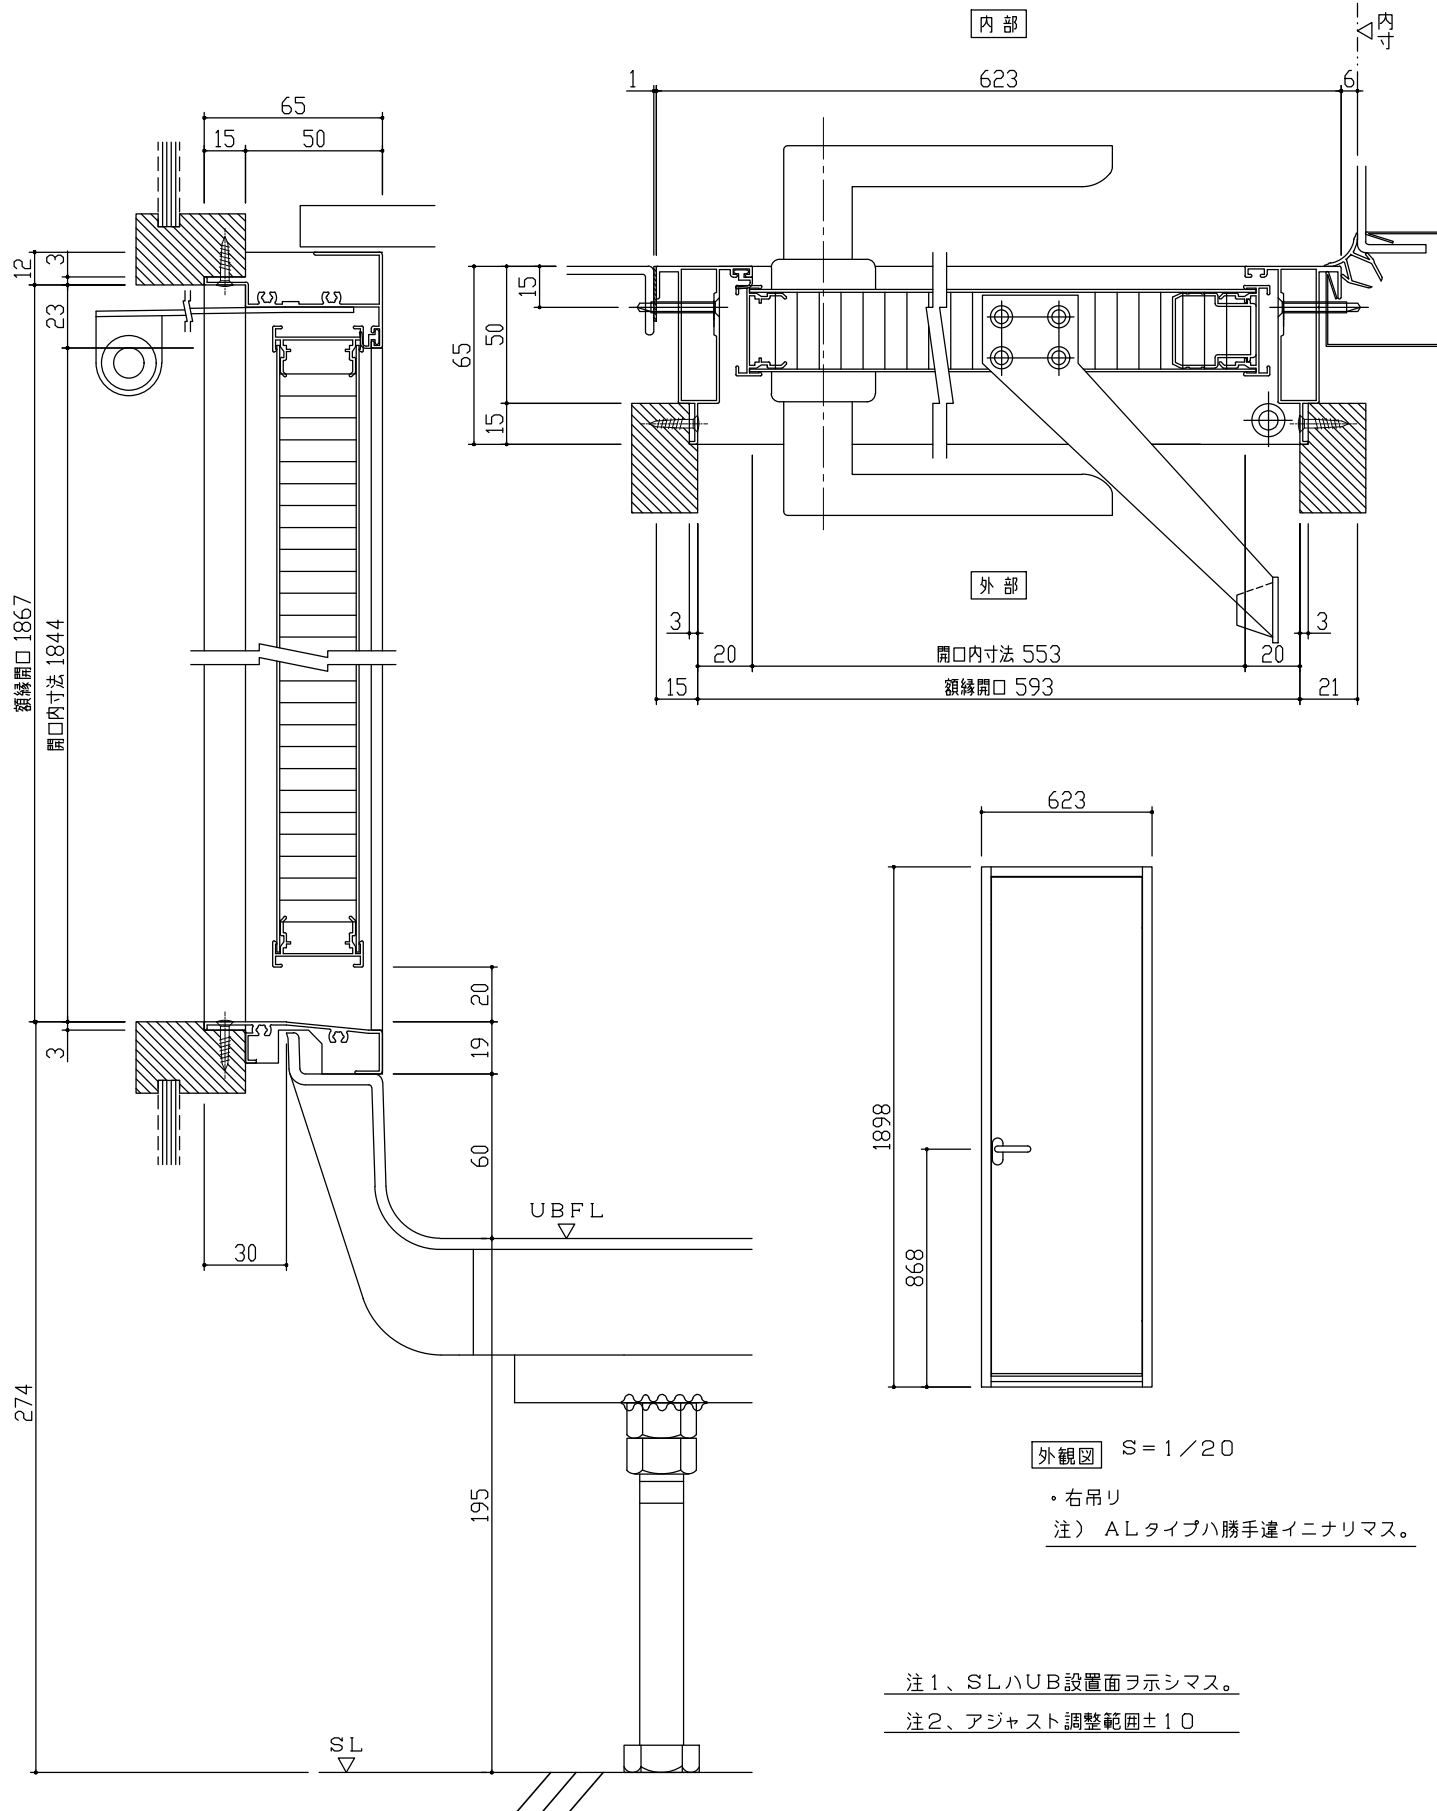

外観図 S=1/20

・右吊リ
注) ALタイプハ勝手違イナリマス。

注1、SLハUB設置面ヲ示シマス。
注2、アジャスト調整範囲±10

BReCS	記事	改訂				製図	検図	承認	件名	名称	JC-1014B1-R, AL 詳細図	尺度	作成年月日
						中村	大丸	岡本			NA14P6 ⑥		
												A2 1/20	2020年 1月6日

Technical drawing of the UB1480-1300 sink unit. The drawing shows the top view of the unit with dimensions and labels. The overall width is 1480mm (UB外寸法 1480) and the overall height is 1080mm (UB外寸法 1080). The unit features a central drain and a side drain. The side drain is labeled '湯' (Hot Water) and the central drain is labeled '水' (Water). The distance between the two drains is 110mm. The distance from the right edge to the center of the side drain is 652mm. The thickness of the unit is 13mm.

Technical drawing of the front view of a control panel. The overall dimensions are 1480 (width) and 1080 (height). The width is divided into segments of 500, 180, 375, and 425. The height is divided into segments of 313 and 485. The drawing shows a central control area with a circular button and a rectangular display area. Dimensions are given relative to the center of the panel (SL+72) and the center of the button (SL+94). The distance from the top edge to the center of the button is 313. The distance from the bottom edge to the center of the button is 485. The distance from the left edge to the center of the button is 500. The distance from the right edge to the center of the button is 425. The distance from the center of the button to the center of the panel is 180. The distance from the center of the button to the center of the display area is 375. The distance from the center of the button to the center of the panel is 425. The distance from the center of the button to the center of the panel is 425. The distance from the center of the button to the center of the panel is 425.

Technical drawing of the ceiling panel (天井パネル). The drawing shows a rectangular panel with a width dimension of $\phi 98.5$ and a height dimension of 50. The panel is shown in a perspective view, with a dashed line indicating the center. The panel is mounted on a base, and the label "天井パネル" (Ceiling Panel) is shown with a leader line pointing to the panel.

Technical drawing of the VVF160-140.5-25.5 pump unit. The drawing shows a side profile of the pump with dimensions: total width 166, main body width 140.5, and motor width 25.5. The total height is Ø160, and the motor height is Ø139. A cable is shown connected to the motor, labeled VVF Ø1.6 x 2C 1.5m. A label 'UB内壁' points to the internal wall of the pump housing.

[illegible]

Technical drawing of a window frame assembly, showing a cross-section and a side view.

Dimensions (mm):

- Overall height: 1867
- Inner opening height: 1844
- Top frame thickness: 12
- Top frame offset: 3
- Top frame depth: 23
- Top frame width: 15
- Top frame depth: 65
- Top frame offset: 50
- Top frame thickness: 3
- Top frame offset: 19
- Top frame depth: 20
- Top frame width: 60
- Top frame offset: 30
- Top frame depth: 195
- Top frame width: 274
- Top frame offset: 6
- Top frame depth: 3
- Top frame width: 21
- Top frame offset: 20
- Top frame depth: 3

Labels:

- 額縁開口 1867 (Frame opening 1867)
- 開口内寸法 1844 (Inner opening dimension 1844)
- UBFL (Upper Boundary Frame Line)
- SL (Side Line)

Technical drawing of a door cross-section, showing internal and external views with dimensions.

Internal View (上部):

- Overall width: 623
- Top edge thickness: 1
- Internal components: Hinge, Lock, and Door Panel (indicated by a diagonal line).
- Dimensions on the right: 15, 50, 65.

External View (下部):

- Overall width: 593 (額縁開口)
- Opening width: 553 (開口内寸法)
- Bottom edge thickness: 15
- Dimensions on the left: 21, 3, 20.

Technical drawing of a door with dimensions: width 623, height 1898, and handle height 868.

・左吊リ
注) A Rタイプハ勝手違いナリマス。

注2、アジャスト調整範囲±10

	記 事		改 訂					製 図	検 図	承 認		件 名		名称	JC-1014B1-L, AR 詳細図	尺 度	作成年月日
								中 村	大 丸	岡 本				図番	NA14P7 ⑥	A2 1/20	2020年 1月 6日